



2025 | KANDALLÓK



Mint a vállalat tulajdonosa, rendkívül büszke vagyok a Kratki Pro termékcsaládra. Ez nem csupán egy termékcsalád – ez csapatunk szenvedélyének és elkötelezettségének eredménye, amelynek célja a legmagasabb minőségű fűtési megoldások biztosítása.

A Kratki Pro a modernitás, a hatékonyság és az esztétika szimbóluma, amelyben már ezrek bíztak meg. A 10 éves garancia nem véletlen döntés volt – ez a termékeink tartósságába és megbízhatóságába vetett teljes bizalmunk kifejezése. A fejlett technológiának és az innovatív megoldásoknak köszönhetően a Pro vonal kandallói és kályhái nemcsak megbízható hőforrást biztosítanak, hanem esztétikai elemek is, amelyek egyedi karaktert és stílust adnak minden belső térnek.

Különösen büszkék vagyunk arra, hogy termékeink a legnépszerűbbek és a legmagasabbra értékelt termékek a vásárlók körében. Ez megerősíti, hogy fejlődési utunk és a tökéletességre való törekvésünk helyes irányba halad.

A KRATKI PRO több, mint egy kandalló – ez a nyugalom, a melegség, a biztonság és az elégedettség garanciája hosszú évekre.

Marcel Boll



**MINŐSÉG
KÉNYELEM
ÖKOLÓGIA
BIZTONSÁG**

A Kratki PRO egy gondosan kiválasztott kandalló- és szabadon álló kályhatermékcsalád, amelynél a legfontosabb szempont a legmagasabb minőség, valamint a vásárlók biztonságának és kényelmének garantálása volt. Tapasztalatainkra alapozva, partnereinkkel és szerelőinkkel együttműködve olyan termékcsoportot fejlesztettünk ki, amelyet a kandallóipar legjobb PRO szakemberei ajánlanak.

PRO sorozatú kandallók

LUCY

★★★
NOWA
ODŚLONA
★★★

A LUCY kandallósorozat precízen megtervezett tűztérrel kínál, amelyek hatékony fűtést és kényelmes használatot biztosítanak. Az intuitív levegőszabályozás egyetlen vezérlővel működik, míg a TERMOTEC bélés növeli az égési hőmérsékletet és tárolja a hőt. Az új bordázott kialakítás eleganciát kölcsönöz a kandallónak.

A masszív 5 mm vastag acél ajtókeret, a csavarozott belső védőrács és az állítható lábak garantálják a stabilitást és a megbízhatóságot. A teljesen automatizált gyártási folyamat biztosítja a legmagasabb minőséget és tökéletes pontosságot.

A széles modellválaszték lehetővé teszi az egyéni igényekhez való igazítást. A Slim modellek sekély tűzterükkel kisebb helyiségekbe és passzív házakba ideálisak. A nagyobb fűtési igényekhez elérhető egy akár 24 kW teljesítményű vízteres kandalló, amely hatékony fűtést és melegvizet biztosít.



Szkennelje be a kódot
hogyan többet megtudjon.





Teljesítménytartomány: **3 - 24 kW**

Hőhatékonyság: akár **85%**


PRO sorozatú kandallók

LUCY



Termotec-borítás:

Változat / üvegezés:



double glass

egyenes

bal

jobb

alagút



Megfelel az
EcoDesign
követelményeinek



Rekuperációhoz
alkalmas



Megfelel a BImSchV 2
szabványnak



LUCY 12

LUCY 12 BS L/P
LUCY 12 Alagút
LUCY 12 SLIM
LUCY 12 PW

610x460



LUCY 14

LUCY 14 BS L/P
LUCY 14 Alagút
LUCY 14 SLIM

760x460



LUCY 15

760x590



LUCY 16

LUCY 16 Alagút
LUCY 16 PW

905x411



LUCY 20

LUCY 20 PW

905x411

- 01. Automatizált gyártási folyamat** - Az optimalizált gyártási folyamatnak és az automatizált hegesztőszornak köszönhetően garantált a tökéletes pontosság, a folyamatos hegesztési varratok, valamint a szerkezet szilárdsága és tömítettsége.
- 02. Forgatható füstkimenet** - A füstcső 360°-ban elforgatható, lehetővé téve a betét problémamentes beállítását a kéményhez.
- 03. Hőálló festék** - A betét speciálisan kifejlesztett festékkel van bevonva, amely fokozott karcállóságot biztosít. Egységes, sima felülettel rendelkezik, ellenáll a magas hőmérsékletnek, és nem bocsát ki szagot. (farba)
- 04. Acélajtó** - Zárt profilból készült, stabil és ellenáll a mechanikai feszültségeknek. (prof zamkniety)



- 05. Öntisztító üvegrendszer** - A légfüggöny használata segít az üveg tisztán tartásában. (sys czyst szyb)
- 06. Dekorüveg** - Modern és elegáns megjelenést biztosít, optikailag megnöveli a betét frontját és tökéletes kilátást nyújt a tűzre.
- 07. Kandallóüveg** - Prémium minőségű hőálló kerámiaüveg a neves Schott márkától, minőségi és biztonsági tanúsítvánnyal.
- 08. Perforált fogantyú** - Speciális kialakításának köszönhetően nem melegszik fel túlzottan.
- 09. Állítható lábak** - Masszív, még tartósabb csavarokra szerelve, biztosítva a kandallóbetét stabilitását. Lehetővé teszi az egyenletes és precíz beállítást. (nogi)
- 10. Külső levegőellátás** - A levegő kizárólag kívülről érkezik. Az egyetlen szabályozó pontos vezérlést biztosít a teljes égési folyamat felett. A teflonbetéttel ellátott bronzperselyes forgócsappantyú biztosítja a csendes és könnyű működést. (dopr pow z zew)
- 11. Deflektorrendszer** - A készülék két deflektorral van ellátva, amely növeli az égési hatékonyságot és optimalizálja az energiafelhasználást. (2 deflek)
- 12. TERMOTEC-bélés** - Speciális anyag, amely hatékony égést biztosít, hőt tárol és növeli az égéstér hőmérsékletét. **Fehér és fekete színben kapható, az új bordázott kialakítás elegáns megjelenést biztosít.**
- 13. Levegőellátó rendszer** - Fejlett, háromirányú levegőellátó rendszer, amely precíz égésszabályozást tesz lehetővé. (dop kom spal)
- 14. Mélyített tűztér** - Speciálisan kialakított, mélyített alsó lemez, amely kényelmesebb fahasáb-betöltést biztosít és megakadályozza a hamu kihullását. (pog kom spal)
- 15. Hamutartó és rostély** - Tartós öntöttvas rostély, alatta egy praktikus, kivehető hamutartó, amely megkönnyíti a tisztítást.
- 16. Szállítási csomok - Új, integrált elem, amely megkönnyíti a telepítést.** Lehetővé teszi a készülék biztonságos és kényelmes elhelyezését a végső helyszínen. A szállítófogantyúk nem tartozéka a kandallónak. (krócce transp)
- 17. Elülső keret – Még masszívabb szerkezet** – 5 mm vastag acélból készült, amely növeli a tartósságot és a stabilitást.
- 18. Támasztékok** - További elemek, amelyek biztosítják a szerkezet stabilitását.
- 19. Revíziós lehetőség** - A Termotec-bélés eltávolítása után lehetőség nyílik a belső revízióra.
- 20. Belső védőrács** - Leszerelhető, 4 mm vastag acélból készült elem, amely további megerősítést biztosít a kandallóbetét frontján.

Levegőáramlás szabályozása egyetlen vezérlővel



A levegőellátás szabályozó beállítása – 0–50% tartományban. Ebben a beállításban a levegő a tűztér hátsó falára irányul, ami támogatja az égési folyamatot és a gázok hatékony elégését. Ezen kívül a levegőt csatornákon keresztül az oldalsó és az első üvegre vezetik, biztosítva azok tisztán tartását.



A levegőellátás szabályozó beállítása – 50–100% tartományban. Ebben a tartományban a levegő a tűztér hátsó falára és az üvegcsatornákon keresztül az oldalsó és az első üvegre kerül. Ezen kívül a levegő az öntöttvas rostély alá is irányul, ami elősegíti a könnyebb begyújtást.

PRO sorozatú kandallók

FLOKI

A FLOKI kandallók intelligens tűzterek, amelyek fejlett levegőellátó rendszerüknek köszönhetően optimalizálják az égési folyamatot. Az általunk kifejlesztett TERMOTEC anyag, amely a tűztér burkolataként szolgál, hőt tárol és növeli az égési hőmérsékletet. A speciális tisztüveg-rendszer zavartalan kilátást biztosít a lángokra.

A készülékek teljesen automatizált gyártási folyamatban készülnek, ami garantálja a legmagasabb minőséget és tökéletes gyártási pontosságot.

A FLOKI kandallók több tucat különböző változatban érhetők el. Kínálunk különféle üvegezési típusokat, valamint előre gyártott, kvarc szinterezéssel ellátott moduláris burkolatokat. Így mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbb modellt.



Szkennelje be a kódot
hogy többet megtudjon.






Teljesítménytartomány: **3.5 - 14 kW**

Hőhatékonyság: akár **85%**


PRO sorozatú kandallók

FLOKI

Termotec-borítás:



Változat / üvegezés:



Megfelel az
EcoDesign
követelményeinek



Rekuperációhoz
alkalmas



Megfelel a BImSchV 2
szabványnak



FLOKI S
FLOKI S L/P

601x422



FLOKI M
FLOKI M L/P

732x419



FLOKI L
FLOKI L L/P

832x419



601x422



FLOKI BOX OPCIÓ

522x422



522x422




- 01. Forgatható füstkimenet** - A füstcső 360°-ban elforgatható, lehetővé téve a betét problémamentes beállítását a kéményhez.
- 02. Hőálló festék** - A betét speciálisan kifejlesztett festékekkel van bevonva, amely fokozott karcállóságot biztosít. Egységes, sima felülettel rendelkezik, ellenáll a magas hőmérsékletnek, és nem bocsát ki szagot.
- 03. Acélajtó - Zárt profilból készült, stabil és ellenáll a mechanikai feszültségeknek.**
- 04. Öntisztító üvegrendszer** - A légfüggöny használata segít az üveg tisztán tartásában.
- 05. Dekorüveg - Modern és elegáns megjelenést biztosít, optikailag megnöveli a betét frontját és tökéletes kilátást nyújt a tűzre.**
- 06. Kandallóüveg** - Prémium minőségű hőálló kerámiaüveg a neves Schott márkától, minőségi és biztonsági tanúsítvánnyal.
- 07. Perforált fogantyú** - Speciális kialakításának köszönhetően nem melegszik fel túlzottan.
- 08. Állítható lábak** - Masszív, még tartósabb csavarokra szerelve, biztosítva a kandallóbetét stabilitását. Lehetővé teszi az egyenletes és precíz beállítást.
- 09. Külső levegőellátás - A levegő kizárólag kívülről érkezik.** Az egyetlen szabályozó pontos vezérlést biztosít a teljes égési folyamat felett. A teflonbetéttel ellátott bronzperselyes forgócsappantyú biztosítja a csendes és könnyű működést.
- 10. Vermikulit deflektor** - Meghosszabbítja a füstgáz útját, növelve az égés hatékonyságát és biztosítva az energia jobb felhasználását.
- 11. TERMOTEC-bélelés** - Speciális anyag, amely hatékony égést biztosít, hőt tárol és növeli az égéstér hőmérsékletét.
- 12. Égéstér levegőellátása** - Hármasszeleves levegőellátó rendszer, amely lehetővé teszi az égési folyamat pontos szabályozását. Fejlett kialakítás – a levegő a tüztér hátsó és oldalsó falán keresztül is beáramlik.
- 13. Mélyített tüztér** - Speciálisan kialakított, mélyített alsó lemez, amely kényelmesebb fahasáb-betöltést biztosít és megakadályozza a hamu kihullását.
- 14. Hamutartó és rostély** - Tartós öntöttvas rostély, alatta egy praktikus, kivehető hamutartó, amely megkönnyíti a tisztítást.


KVARC SZINTER STANDARD




Nero Assoluto



Oxide Moro



Fokos Sale



Petra Di Savola
Antracite



Petra Di Savola
Gorgia

KVARC SZINTER TESTRESZABOTT



Oxide Bianco



Oxide Nero



Fokos Talco



Fokos Rena



Fokos Piombo



Fokos Grafite



Petra Di Savola
Perla




Cemento Gorgia



Ardesia Nero A
Spacco



Nero Greco



Ossido Nero

PRO sorozatú kandallók

MB

Az MB termékcsalád a modern otthoni fűtés új generációját képviseli. Ezek a kandallók a legigényesebb vásárlók számára készültek, akik hatékony és környezetbarát megoldást keresnek. Az MB kandallók egyedisége a rostély nélküli égéstechnológiában rejlik, amely biztosítja az egyenletes égést az egész tűztérfelületen, így maximalizálva az energiafelhasználást. A kiváló minőségű acélból készült, megerősített szerkezetű kandallóbetét tökéletesen alkalmas hőtároló tömegfalakkal és melegburkolatokkal történő beépítésre, amelyek hosszú ideig megtartják a meleget.

A széles modellválaszték (90 különböző változat!) Különböző üvegezési típusokkal, ajtónyitási rendszerekkel és teljesítménytartományokkal rendelkeznek, így minden igényhez megtalálható az ideális MB kandalló.



Szkennelje be a kódot
hogyan többet megtudjon.



MBN 680 P BS



MBM P BS GILOTYNA



MBM L BS





Teljesítménytartomány: **4 - 21 kW**

Hőhatékonyság: akár **86%**


PRO sorozatú kandallók

MB



Termotec-borítás:

Változat / üvegezés:



egyenes jobb bal jobb hajlított bal hajlított double glass G elől felhúzzható ajtó G Bal (gilotina rendszer) G Jobb (gilotina rendszer)



Megfelel az EcoDesign követelményeinek



Rekuperációhoz alkalmas



Megfelel a BImSchV 2 szabványnak



MBM

MBM BS L/P
MBM SG L/P
MBM G
MBM G BS L/P
MBM G SG BS L/P

535x413



MBZ

MBZ BS L/P
MBZ SG L/P
MBZ G
MBZ G BS L/P

584x474



MBO

MBO BS L/P
MBO SG L/P
MBO G
MBO G BS L/P

686x476



MBA

MBA BS L/P
MBA SG L/P
MBA G
MBA A BS L/P

686x536



MBN

MBN BS L/P
MBN SG L/P

457x474



MBN 680

MBN 680 BS L/P

402x626



- 01. Forgatható füstkimenet** - A füstcső 360°-ban elforgatható, lehetővé téve a betét problémamentes beállítását a kéményhez.
- 02. Hőálló festék** - A betét speciálisan kifejlesztett festékkel van bevonva, amely fokozott karcállóságot biztosít. Egységes, sima felülettel rendelkezik, ellenáll a magas hőmérsékletnek, és nem bocsát ki szagot.
- 03. Acélajtó** - Teljes profilból készült, amely ellenáll a magas hőmérséklet okozta deformációnak.
- 04. Öntisztító üvegrendszer** - A légfüggöny használata segít az üveg tisztán tartásában.
- 05. Dekorüveg** - Modern és elegáns megjelenést biztosít, optikailag megnöveli a betét frontját és tökéletes kilátást nyújt a tűzre.
- 06. Kandallóüveg** - Prémium minőségű hőálló kerámiaüveg a neves Schott márkától, minőségi és biztonsági tanúsítvánnyal.
- 07. Perforált fogantyú** - Speciális kialakításának köszönhetően nem melegszik fel túlzottan.
- 08. Állítható lábak** - Lehetővé teszik a kandallóbetét egyszerű szintezését és precíz beállítását.
- 09. Külső levegőellátás - A levegő kizárólag kívülről érkezik.** Az egyetlen szabályozó pontos vezérlést biztosít a teljes égési folyamat felett. A teflonbetéttel ellátott bronzperselyes forgócsappantyú biztosítja a csendes és könnyű működést.
- 10. Acél deflektor** - Meghosszabbítja a füstgáz útját, csökkenti annak hőmérsékletét és javítja az utóégetést, lehetővé téve több hő visszanyerését.
- 11. TERMOTEC-bélés** - Speciális anyag, amely hatékony égést biztosít, hőt tárol és növeli az égéstér hőmérsékletét.
- 12. Levegőellátó rendszer - Fejlett,** háromirányú levegőellátó rendszer, amely precíz égésszabályozást tesz lehetővé.
- 13. Mélyített tűztér** - Speciálisan kialakított, mélyített alsó lemez, amely kényelmesebb fahasáb-betöltést biztosít és megakadályozza a hamu kihullását.
- 14. Rostély nélküli kandallóbetét** - Hamun történő égés – a tüzelőanyag szinte teljesen elég, minimális finom hamut hagyva maga után, ami biztosítja a maximális energiafelhasználását.
- 15. Hőcserélő csövek (Füstcsatornák)** - Növelik a hőcserélő felületet és meghosszabbítják a füstgáz áramlási útvonalát. Segítenek csökkenteni a füstgáz hőmérsékletét, ami javítja az égés hatékonyságát és csökkenti a kéményvesztéséget.



GILOTINA TÍPUSÚ MODELLEK:
MB100 G, MB120 G



VÍZTERES VÁLTOZATBAN ELÉRHETŐ MODELLEK:
MBM PW, MBM BS PW L/P, MBZ PW, MBZ BS PW L/P, MBO PW,
MBO BS PW L/P, MBA PW, MBA BS PW L/P

PRO sorozatú kandallók

NB


Az NB kandallósorozat tökéletes választás azok számára, akik az energiahatékonyságot és a modern dizájnt egyaránt fontosnak tartják. Ezeknek a kandallóknak egyik kulcsfontosságú jellemzője, hogy a hőleadás akár 70%-a az üvegen keresztül történik, ami nemcsak lenyűgöző vizuális élményt, hanem hatékony helyiségfűtést is biztosít.

Az NB kandallóbetétek rostéllyal vannak ellátva, amely megkönnyíti az égéstér tisztítását, valamint dupla ajtónyitó rendszerrel rendelkeznek – felhúzható gilotina mechanizmus és oldalirányú nyitás, amely megkönnyíti a fahasábok betöltését és az üveg tisztítását.

Az NB kandallók jellegzetessége a nagyméretű, háromoldalú üvegezés, amely egyedülálló tűzélményt nyújt. Ezenkívül a speciálisan kialakított tisztüveg-rendszer jelentősen csökkenti a koromlerakódást, biztosítva az üveg tisztaságát és zavartalan kilátást a lángokra.



Szkennelje be a kódot
hogyan többet megtudjon.

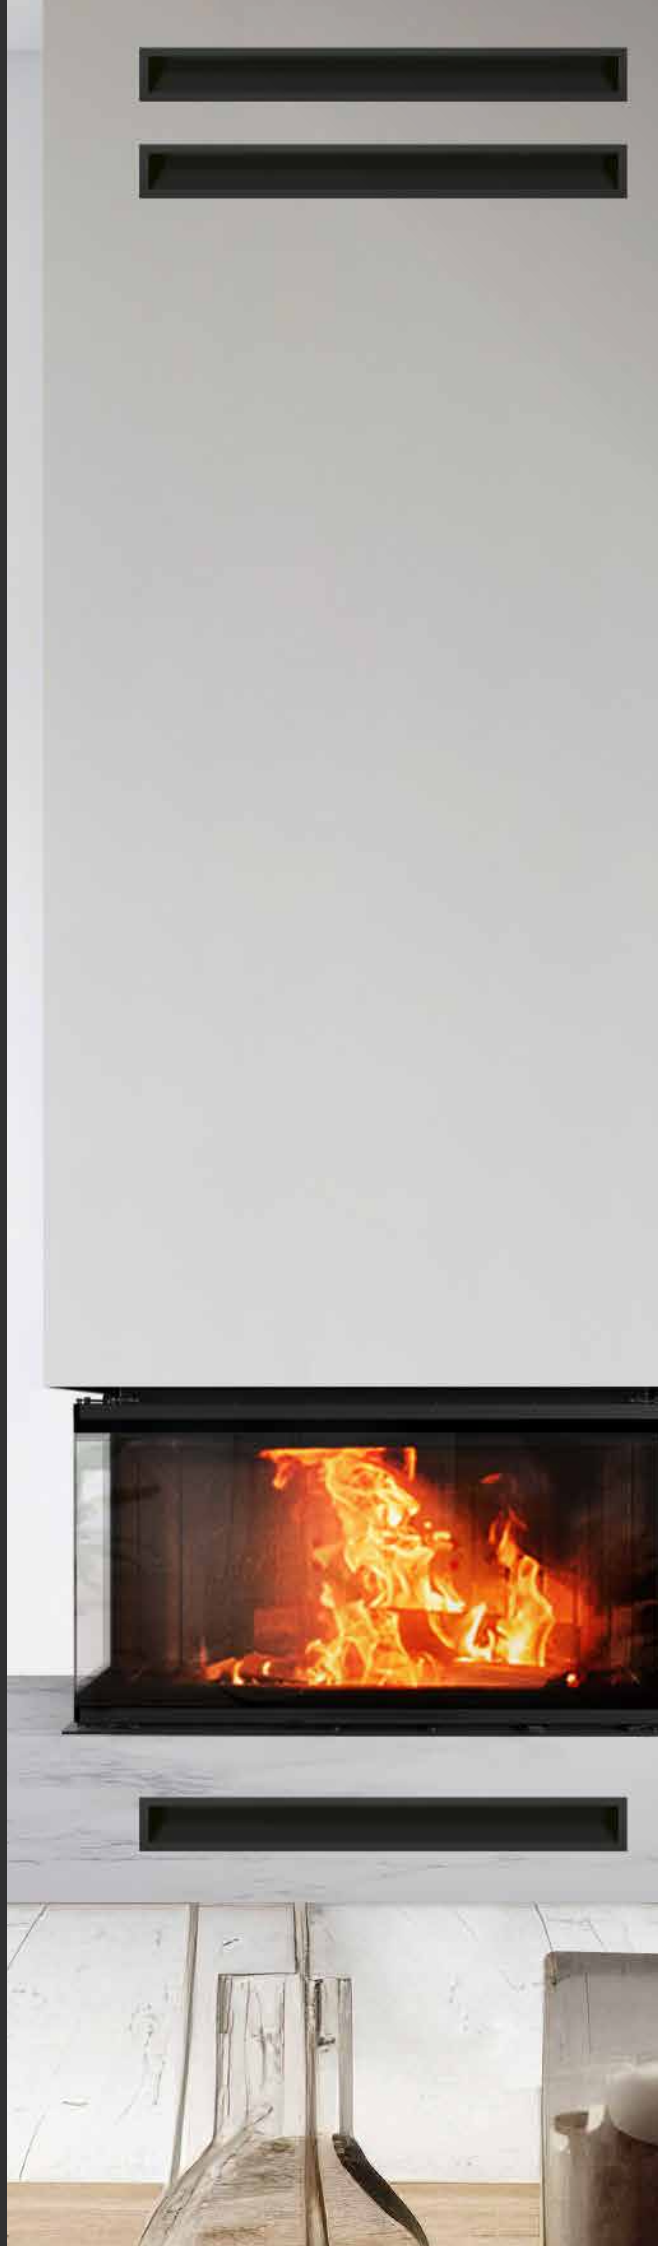

NBC 1000/400



NBC 800/400



NBC 500/500






Teljesítménytartomány: **3 - 21 kW**

Hőhatékonyság: akár **84%**


PRO sorozatú kandallók

NB

Termotec-borítás:



Változat / üvegezés:



Megfelel az
EcoDesign
követelményeinek



Rekuperációhoz
alkalmas



Megfelel a BImSchV 2
szabványnak



NBC 500/500

☐ 494x464



NBC 600/400

☐ 594x464



NBU 500/700

☐ 483x509



NBC 680/280

☐ 680x339



NBC 800/400

☐ 794x464



NBC 1000/400

☐ 994x464



NBC
BS L/P 680/280

☐ 402x626



- 01. Forgatható füstkimenet** - A füstcső 360°-ban elforgatható, lehetővé téve a betét problémamentes beállítását a kéményhez.
- 02. Hőálló festék** - A betét speciálisan kifejlesztett festékekkel van bevonva, amely fokozott karcállóságot biztosít. Egységes, sima felülettel rendelkezik, ellenáll a magas hőmérsékletnek, és nem bocsát ki szagot.
- 03. Acélajtó** - Zárt profilból készült, stabil és ellenáll a mechanikai feszültségeknek.
- 04. Öntisztító üvegrendszer** - A légfüggöny használata segít az üveg tisztán tartásában.
- 05. Dekorüveg** - Modern és elegáns megjelenést biztosít, optikailag megnöveli a betét frontját és tökéletes kilátást nyújt a tűzre.
- 06. Kandallóüveg** - Prémium minőségű hőálló kerámiaüveg a neves Schott márkától, minőségi és biztonsági tanúsítvánnyal.
- 07. Lift Up rendszer** - Egyedi ajtónyitó rendszer, amely biztosítja az üveg sima emelését és süllyesztését. Maximális kényelmet nyújt a kandalló használata során.
- 08. Állítható lábak** - Lehetővé teszik a kandallóbetét egyszerű szintezését és precíz beállítását.
- 09. Használati kényelem** - A kandallóbetét ajtaja elegáns fogantyúval rendelkezik, amely lehetővé teszi az egyes üvegek egyszerű és célzott nyitását vagy zárását.
- 10. Külső levegőellátás** - A levegő kizárólag kívülről érkezik. Az egyetlen szabályozó pontos vezérlést biztosít a teljes égési folyamat felett. A teflonbetéttel ellátott bronzperselyes forgócsappantyú
- 11. Füstgázkivezető záróelem** - Meghosszabbítja a füstgáz útját, növeli az égés hatékonyságát és biztosítja az energia jobb felhasználását.
- 12. TERMOTEC-bélés** - Speciális anyag, amely hatékony égést biztosít, hőt tárol és növeli az égéstér hőmérsékletét.
- 13. Levegőellátó rendszer** - Fejlett, háromirányú levegőellátó rendszer, amely precíz égésszabályozást tesz lehetővé.
- 14. Hamutartó és rostély** - Tartós öntöttvas rostély, alatta egy praktikus, kivehető hamutartó, amely megkönnyíti a tisztítást.
- 15. Hőcserélő csövek** (Füstcsatornák) - Növelik a hőcserélő felületet és meghosszabbítják a füstgáz áramlási útvonalát. Segítenek csökkenteni a füstgáz hőmérsékletét, ami javítja az égés hatékonyságát és csökkenti a kéményvesztéseket.

OPCIÓK HOME EASY BOX



Bianco



Black



Indian



Zimbabwe
Nero

ÚJDONSÁG NBC 500/500



Fokos
Grafite



HEB BIANCO



HEB BLACK



HEB ZIMBABWE
NERO



HEB INDIAN
BLACK



NBC 500/500
Q/F/G

PRO sorozatú kandallók

REGNOR

A REGNOR kandallók tökéletes megoldást jelentenek azok számára, akik az esztétikát és a funkcionalitást egyaránt értékelik, és otthonukba a luxus és a meghittség érzetét szeretnék bevinni. A háromoldalú üvegezés nemcsak hatékony fűtést biztosít, hanem lenyűgöző kilátást is nyújt az égő tűzre.

A precízen kidolgozott Lift-Up ajtónyitó rendszer növeli a felhasználói kényelmet, és hosszú éveken át megbízható működést garantál. A fejlett szabályozási mechanizmus lehetővé teszi a primer, szekunder és légfüggöny levegőellátás pontos vezérlését, biztosítva az optimális égési folyamatot.

A REGNOR kandallók két deflektorral rendelkeznek – acél és vermikulit –, amelyek növelik a fűtési hatékonyságot, meghosszabbítva a füstgáz konvekciós útvonalát. Ezenkívül a minimalista acélkeret rugalmas tömítéssel maximális tömítettséget biztosít, ami növeli a hőhatékonyságot és csökkenti az energiafogyasztást.



Szkennelje be a kódot
hogy többet megtudjon.








Teljesítménytartomány: **4 - 10 kW**

Hőhatékonyság: akár **80%**


PRO sorozatú kandallók

REGNOR

Termotec-borítás:



Változat / üvegezés:



Megfelel az
EcoDesign
követelményeinek



Rekuperációhoz
alkalmas



Megfelel a BImSchV 2
szabványnak



 787X494

01. Forgatható füstkimenet - A füstcső 360°-ban elforgatható, lehetővé téve a betét problémamentes beállítását a kéményhez.

02. Hőálló festék - A betét speciálisan kifejlesztett festékkel van bevonva, amely fokozott karcállóságot biztosít. Egységes, sima felülettel rendelkezik, ellenáll a magas hőmérsékletnek, és nem bocsát ki szagot.

03. Acélajtó - Zárt profilból készült, stabil és ellenáll a mechanikai feszültségeknek.

04. Öntisztító üvegrendszer - A légfüggöny használata segít az üveg tisztán tartásában.

05. Dekorüveg - Modern és elegáns megjelenést biztosít, optikailag megnöveli a betét frontját és tökéletes kilátást nyújt a tűzre.

06. Kandallóüveg - Prémium minőségű hőálló kerámiaüveg a neves Schott márkától, minőségi és biztonsági tanúsítvánnyal.

07. Lift Up rendszer - Egyedi ajtónyitó rendszer, amely biztosítja az üveg sima emelését és süllyesztését. Maximális kényelmet nyújt a kandalló használata során.

08. Állítható lábak - Lehetővé teszik a kandallóbetét egyszerű színtezését és precíz beállítását.

09. Kettős ajtónyitó rendszer - A felfelé nyíló (gilotina mechanizmus) és oldalra – balra és jobbra egyaránt – nyitható ajtórendszer megkönnyíti a fahasábok betöltését és az üveg tisztítását, biztosítva a kényelmes és praktikus használatot.

10. Külső levegőellátás - A levegőellátás külső csonton keresztül történik, amely hátulról vagy alulról is csatlakoztatható. A levegőáramlás egyetlen szabályozóval vezérelhető. A forgócsappantyú teflonbetéttel és bronzperselyre szerelt tengellyel biztosítja a zavartalan, könnyű és halk működést.

11. Deflektorrendszer - A készülék két deflektorral rendelkezik: acél és vermikulit. Ez növeli az égés hatékonyságát és biztosítja az energia jobb felhasználását.

12. TERMOTEC-bélés - Speciális anyag, amely hatékony égést biztosít, hőt tárol és növeli az égéstér hőmérsékletét.

13. Légáramlási rendszer - Innovatív, egyedi rendszer, amely optimalizálja az égési folyamatot és jelentősen megkönnyíti annak szabályozását. Egyetlen vezérlővel történő szabályozás.

14. Hamutartó és rostély - Tartós öntöttvas rostély, alatta egy praktikus, kivehető hamutartó, amely megkönnyíti a tisztítást.

15. Hőcserélő csövek (Füstcsatornák) - Növelik a hőcserélő felületet és meghosszabbítják a füstgáz áramlási útját. Segítenek csökkenteni a füstgáz hőmérsékletét, ami javítja az égés hatékonyságát és csökkenti a kéményvesztést. (plomieniowski)

16. Acél keretprofil - A minimalista acélkeret rugalmas tömítéssel maximális tömítettséget biztosít a tűztér számára. Emellett modern megjelenést kölcsönöz a kandallónak.

17. Szállítási csomók - Lehetővé teszi a készülék biztonságos és kényelmes elhelyezését a végső helyszínen. A szállítófogantyúk nem tartozéka a kandallónak. (króce transp)



Levegőáramlás szabályozása egyetlen vezérlővel



A levegőellátás szabályozó beállítása – 0–50% tartományban. Ebben a beállításban a levegő a tűztér hátsó falára irányul, ami támogatja az égési folyamatot és a gázok hatékony elégését. Ezen kívül a levegőt csatornákon keresztül az oldalsó és az első üvegre vezetik, biztosítva azok tisztán tartását.



A levegőellátás szabályozó beállítása – 50–100% tartományban. Ebben a tartományban a levegő a tűztér hátsó falára és az üvegcsatornákon keresztül az oldalsó és az első üvegre kerül. Ezen kívül a levegő az öntöttvas rostély alá is irányul, ami elősegíti a könnyebb begyújtást.

PRO sorozatú kandallók

NADIA

A NADIA kandallók az elegancia és az innováció tökéletes ötvözte, különböző igényekhez és ízléshez igazított modellekkel.

A Nadia 14 tágas tűztere tökéletes választás nagyobb terekbe, ahol a tűz látványa lenyűgöző vizuális élményt nyújt. A Nadia 13 harmonikusan illeszkedik a hagyományos angol portálos kandallóburkolatokba, elegáns, klasszikus megjelenést kölcsönözve a belső térnek. A Nadia 8 és Nadia 9 modellek zavartalan, függőleges tűzvizualizációt biztosítanak, így ideálisak kisebb helyiségekbe és kémény melletti beépítésekhez. A Nadia 10 hagyományosabb formája tökéletesen illeszkedik a csempés kandallóburkolatokhoz, otthonos és meleg hangulatot teremtve.

A NADIA sorozat minden modellje egyenletes égést biztosít a teljes tűztérfelületen a rostély nélküli égéstechnológiának köszönhetően. Ez nemcsak a tisztaság fenntartását teszi könnyebbé, hanem a hő hatékonyabb felhasználását is garantálja.



Szkennelje be a kódot
hogy többet megtudjon.

NADIA 13



14 L BS GILOTYNA



NADIA KAFEL





Teljesítménytartomány: **3 - 17 kW**


Hőhatékonyság: akár **82%**

PRO sorozatú kandallók

NADIA



Termotec-borítás:



Változat / üvegezés:

double glass

egyenes

G
elől felhúzható
ajtó

G
Bal (gilotina
rendszer)

G
Jobb (gilotina
rendszer)



Megfelel az
EcoDesign
követelmény-
eknek



Rekuperációhoz
alkalmas



Megfelel a BImSchV 2
szabványnak



Az ajtónyitás
irányának
megváltoztatási
lehetősége



NADIA 8

410x482



NADIA 9

407x647



NADIA 10
NADIA 10 G

610x460



NADIA 12
NADIA 12 G

757x460



NADIA 13
NADIA 13 G

760x612



NADIA 14
NADIA 14 G
NADIA 14 BS G L/P

902x411



PŁASZCZ WODNY
NADIA PW 10 W

607x477



- 01. Forgatható füstkimenet** - A füstcső 360°-ban elforgatható, lehetővé téve a betét problémamentes beállítását a kéményhez.
- 02. Hőálló festék** - A betét speciálisan kifejlesztett festékekkel van bevonva, amely fokozott karcállóságot biztosít. Egységes, sima felülettel rendelkezik, ellenáll a magas hőmérsékletnek, és nem bocsát ki szagot.
- 03. Acélajtó - Zárt** profilból készült, stabil és ellenáll a mechanikai feszültségeknek.
- 04. Öntisztító üvegrendszer** - A légfüggöny használata segít az üveg tisztán tartásában.
- 05. Dekorüveg** - Modern és elegáns megjelenést biztosít, optikailag megnöveli a betét frontját és tökéletes kilátást nyújt a tűzre.
- 06. Kandallóüveg** - Prémium minőségű hőálló kerámiaüveg a neves Schott márkától, minőségi és biztonsági tanúsítvánnyal.
- 07. Klamka** - Drzwi wkładu posiadają nowoczesną klamkę ślizgową.
- 08. Állítható lábak** - Lehetővé teszik a kandallóbetét egyszerű színtezését és precíz beállítását.
- 09. Külső levegőellátás** - A levegő kizárólag kívülről érkezik. Az egyetlen szabályozó pontos vezérlést biztosít a teljes égési folyamat felett. A teflonbetétrel ellátott bronzperselyes forgócsappantyú
- 10. Acél deflektor** - Meghosszabbítja a füstgáz útját, csökkenti annak hőmérsékletét és javítja az utóégetést, lehetővé téve több hő visszanyerését.
- 11. TERMOTEC-bélelés** - Speciális anyag, amely hatékony égést biztosít, hőt tárol és növeli az égéstér hőmérsékletét.
- 12. Levegőellátó rendszer - Fejlett**, háromirányú levegőellátó rendszer, amely precíz égésszabályozást tesz lehetővé.
- 13. Hatszögletű tűztér** - Az egyedülálló hatszögletű tűztér kialakítása javítja az égés tisztaságát, növeli a felhasználói kényelmet, valamint fokozza az energiahatékonyságot azáltal, hogy a hőt egyenletesen osztja el a tűztérben belül.
- 14. Rostély nélküli kandallóbetét** - Hamun történő égés – a tüzelőanyag szinte teljesen elég, minimális finom hamut hagyva maga után, ami biztosítja a fa maximális energiafelhasználását.

OPCIÓ RUSZTIKUS BURKOLATTAL – KERÁMIAKANDALLÓ

NADIA MILANO

A Nadia kandallóbetét retro stílusú kerámiaburkolattal tökéletesen illeszkedik a klasszikus enteriörökbe. **Egyszerű, geometrikus formavilágának köszönhetően modern terekben is kiválóan megállja a helyét.**

A NADIA MILANO a hagyomány és a modernitás tökéletes ötvözete. A csempés burkolat hosszabb hőleadási időt biztosít, így a kandalló az égés befejezése után is tovább sugározza a meleget, ami kiegészítő fűtési forrást jelent.



PRO sorozatú kandallók

VN

VN kandallósorozat – a modernitás és fejlett technológia szinonimája.

A slim típusú kandallóbetétek oldalsó üvegezéssel és gilotina mechanizmussal nemcsak kényelmes használatot, hanem lenyűgöző tűzélményt is biztosítanak. Ideálisak kisebb terekbe.

A felhasznált technológiai megoldások – zárt profilból készült ajtók, fejlett, hármas levegőellátó rendszer, speciálisan kialakított gilotina mechanizmus, forgatható füstcsőcsatlakozás és állítható lábak – garantálják a legmagasabb minőséget és az egyszerű telepítést.

A VN sorozat minden modellje szigorú minőségellenőrzésen megy keresztül, hogy a lehető legmagasabb szintű tartósságot és biztonságot nyújtsa a felhasználók számára.



Szkennelje be a kódot
hogy többet megtudjon.








Teljesítménytartomány: **3.5 - 17 kW**

Hőhatékonyság: akár **84%**


PRO sorozatú kandallók

VN

Termotec-borítás:



Változat / üvegezés:



Megfelel az
EcoDesign
követelményeinek



Rekuperációhoz
alkalmas



Megfelel a BIm-
SchV 2
szabványának



VNL 480/480

 452x452



VNP 480/480

 452x452



VNL 610/430

 582x430



VNP 610/430

 582x430



- 01. Forgatható füstkimenet** - A füstcső 360°-ban elforgatható, lehetővé téve a betét problémamentes beállítását a kéményhez.
- 02. Hőálló festék** - A betét speciálisan kifejlesztett festékekkel van bevonva, amely fokozott karcállóságot biztosít. Egységes, sima felülettel rendelkezik, ellenáll a magas hőmérsékletnek, és nem bocsát ki szagot.
- 03. Acélajtó - Zárt** profilból készült, stabil és ellenáll a mechanikai feszültségeknek.
- 04. Öntisztító üvegrendszer** - A légfüggöny használata segít az üveg tisztán tartásában.
- 05. Dekorüveg - Modern** és elegáns megjelenést biztosít, optikailag megnöveli a betét frontját és tökéletes kilátást nyújt a tűzre.
- 06. Kandallóüveg** - Prémium minőségű hőálló kerámiaüveg a neves Schott márkától, minőségi és biztonsági tanúsítvánnyal.
- 07. Lift Up rendszer** - Egyedi ajtónyitó rendszer, amely biztosítja az üveg sima emelését és süllyesztését. Maximális kényelmet nyújt a kandalló használata során.
- 08. Állítható lábak** - Lehetővé teszik a kandallóbetét egyszerű szintezését és precíz beállítását.
- 09. Külső levegőellátás** - A levegő kizárólag kívülről érkezik. Az egyetlen szabályozó pontos vezérlést biztosít a teljes égési folyamat felett. A teflonbetéttel ellátott bronzperselyes forgócsappantyú
- 10. Deflektor** - urządzenie wyposażone w dwa deflektory. Zwiększa to efektywność spalania oraz gwarantuje lepsze wykorzystanie energii.
- 11. TERMOTEC-bélés** - Speciális anyag, amely hatékony égést biztosít, hőt tárol és növeli az égéstér hőmérsékletét.
- 12. Levegőellátó rendszer - Fejlett**, háromirányú levegőellátó rendszer, amely precíz égésszabályozást tesz lehetővé.
- 13. Mélyített tűztér - Speciálisan** kialakított, mélyített alsó lemez, amely kényelmesebb fahasáb-betöltést biztosít és megakadályozza a hamu kihullását.
- 14. Hamutartó és rostély** - Tartós öntöttvas rostély, alatta egy praktikus, kivehető hamutartó, amely megkönnyíti a tisztítást.
- 15. Hőcserélő csövek (Füstcsatornák)** - Növelik a hőcserélő felületet és meghosszabbítják a füstgáz áramlási útját. Segítenek csökkenteni a füstgáz hőmérsékletét, ami javítja az égés hatékonyságát és csökkenti a kéményvesztést.



VNL 700/480

672x490



VNP 700/480

672x490



VNL 810/410

782x490



VNP 810/410

782x490

PRO sorozatú kandallók

ZOSIA

A ZOSIA kandallóbetét tágas, öntöttvas égéstérrel rendelkezik. Magas tömítettsége miatt rekuperációs rendszerekhez is alkalmas. Kiemelkedő műszaki paraméterei révén teljesíti az Ekoprojekt és a német BImSchV 2 szabványok előírásait.

A használatot jelentősen megkönnyíti a kétszekciós rostély, a kivehető hamutartó fiók, a fa kidőlését gátló védőrács, valamint a könnyen eltávolítható, dupla hátsó burkolat. A sűrűn elhelyezett hőleadó bordák és a 8 mm vastag, kiváló minőségű öntöttvas tűztérfaalak garantálják a hosszú távú biztonságos működést. A kandalló további előnye az igazán látványos, modern előlapi kialakítás, amely tökéletes tűzvizualizációt biztosít.



Szkennelje be a kódot
hogy többet megtudjon.







Teljesítménytartomány:

Hőhatékonyság: akár **83%**

PRO sorozatú kandallók

ZOSIA

Változat / üvegezés:

egyenes



Megfelel az
EcoDesign
követelményeinek



Rekuperációhoz
alkalmas



Megfelel a BIm-
SchV 2
szabványának



ZOSIA PF

 639x478



ZOSIA DECO

 639x478



ZOSIA PW DECO

 639x478



- 01. Külső hőleadó bordák** – ennek a megoldásnak köszönhetően a hőleadó felület jelentősen megnövekszik, miközben a kandalló tömege is növekszik.
- 02. Hőálló festék** – A betét speciálisan kifejlesztett festékkal van bevonva, amely fokozott karcállóságot biztosít. Egységes, sima felülettel rendelkezik, ellenáll a magas hőmérsékletnek, és nem bocsát ki szagot.
- 03. Acélajtó zárt**, hajlított profilból, amely stabil és ellenáll a feszültségeknek (a ZOSIA DECO modellre vonatkozik).
- 04. Öntisztító üvegrendszer** – A légfüggöny használata segít az üveg tisztán tartásában.
- 05. Dekorüveg** – Modern és elegáns megjelenést biztosít, optikailag megnöveli a betét frontját és tökéletes kilátást nyújt a tűzre.
- 06. Kandallóüveg** – Prémium minőségű hőálló kerámiaüveg a neves Schott márkától, minőségi és biztonsági tanúsítvánnyal.
- 07. Perforált fogantyú** – Speciális kialakításának köszönhetően nem melegszik fel túlzottan.
- 08. Külső levegőellátás** – A levegő kizárólag kívülről érkezik. Az egyetlen szabályozó pontos vezérlést biztosít a teljes égési folyamat felett. A teflonbetéttel ellátott bronzperselyes forgócsappantyú biztosítja a csendes és könnyű működést.
- 09. Deflektor**, który wydłuża drogę spalin, obniża ich temperaturę i powoduje lepsze dopalenie, co daje możliwość odzyskania większej ilości ciepła.
- 10. Levegőellátó rendszer – Fejlett**, háromirányú levegőellátó rendszer, amely precíz égésszabályozást tesz lehetővé.
- 11. Kivehető védőrács**, amely megakadályozza a fahasábok kiesését a tűztérből.
- 12. Hamutartó és rostély** – Tartós, öntöttvas, két részből álló rostély, amely alatt egy kényelmesen kivehető hamutartó található, megkönnyítve a kandallóbetét tisztán tartását.
- 13. Dupla hátsó lemez** – könnyen eltávolítható belső hátlappal.



A rostély alá vezetett levegő szabályozása



A hátsó falhoz vezetett levegő beáramlásának szabályozása (úgynevezett másodlagos levegő)

PRO sorozatú kandallók

LEO

A LEO gázkandallók tökéletes készülékek, amelyek egyesítik a tűz lenyűgöző látványát, a meleget és az otthonos légkört, hasonlóan a fatüzelésű kandallókhöz. Ezek a modellek kimagasló kényelmet nyújtanak, hiszen a lángok egy gombnyomásra megjelennek – akár távirányítóval, akár okostelefonról vezérelve.

A LEO kandallók a biztonságot és a nyugalmat helyezik előtérbe, köszönhetően az hermetikusan zárt égéstérnek, a gáztápellátást megszakító biztonsági rendszernek és a speciálisan kialakított kerámia égőfejnek, amelyek garantálják a megbízható működést. Ezek a kandallók nem igényelnek külső áramforrást, így áramszünet esetén is működőképesekek maradnak.

A LEO gázkandallók nem ismernek határokat. Működnek földgázzal (vezetékes) és PB-gázpalackkal egyaránt. Ha az otthonban nincs hagyományos kémény, a LEO kandallók koncentrikus füstcsőrendszerhez csatlakoztathatók, így kandalló telepítése olyan



Szkennelje be a kódot
hogy többet megtudjon.

LEO 45/68 L



LEO 100 LP



LEO 70 LP





Teljesítménytartomány: **3.5 - 12.5 kW**

Hőhatékonyság: akár **91.9%**

PRO sorozatú kandallók

LEO



Vezérlés a következőkkel



okostelefon



távírányító

egyenes

bal

jobb

Három
üveglap

T
alagút

T
alagút
lewy/prawy

Változat / üvegezés:



LPG / NG
*a készülék verziójától
függően



Rekuperációhoz
alkalmas



Független áramellátás
*Lehetőség kiegészítő tápegység modul
beszerelésére



LEO 45/68
LEO 45/68 L/P
LEO 45/68 LP

450x680



LEO 70
LEO 70 L/P
LEO 70 LP

696x355



LEO 76/62
LEO 76/62 L/P
LEO 76/62 LP

760x620



LEO 100
LEO 100 L/P
LEO 100 LP
LEO 100 Alagút, Alagút LP

1042x355



LEO 200
LEO 200 L/P
LEO 200 LP

1952x357



- 01. Nincsenek korlátok** – az eszköz csatlakoztatható koncentrikus csőrendszerhez, így a telepítés kémény nélküli helyiségekben is lehetséges.
- 02. Acélkeret** – zárt profilból precízen kialakítva, stabil és ellenáll a feszültségeknek.
- 03. Zavartalan tűzélmény** – a láthatatlan homlokzati keretnek és a minimális látható acélelemeknek köszönhetően.
- 04. Távirányítás** – kényelmes vezérlés távirányítóval vagy okostelefonon és táblagépen futó alkalmazással.
- 05. Biztonsági ellenőrző rendszer** – mechanizmusok, amelyek támogatják a tömítettséget és a gáz megfelelő áramlását a kandallórendszerben.
- 06. Állítható lábak** – Lehetővé teszik a kandallóbetét egyszerű szintezését és precíz beállítását.
- 07. Speciálisan tervezett égőfej** – minden modellünk a legmagasabb minőségű kerámia égőfejjel van felszerelve, amely valóságos tűzélményt biztosít.
- 08. Dekoráció alapfelszereltségként** – a kandallóhoz dekoratív kerámia fahasábok tartoznak, amelyek élethűen utánozzák a valódi rönköket.
- 09. TRUEVIEW üveg** – tökéletes üvegezés, amely fokozza a tűz intenzitását.
- 10. Tisztaság** – nincs hamu és kormos lerakódás – mindig tiszta üveg és kandallóbelső.
- 11. Zárt égéstér** – hermetikusan lezárt égéstér, amely a legmagasabb szintű biztonságot nyújtja.
- 12. Választható tüzelőanyag** – a betét földgázzal vagy LPG-vel való tüzelésre van kialakítva.

Dekoráció

Kiegészítő tartozékok és dekorációk gázkandallókhoz



KERÁMIA
FORGÁCSOK



KERÁMIA
JEGENYEFENYŐ



KERÁMIA
FAHASÁBOK



KERÁMIA
PELYHEK



KERÁMIA
PELYHEK



RÖNKÖK



SZÉNIMITÁCIÓ



DEKORATÍV KAVICSOK
ÁTLÁTSZÓ KRISTÁLY



DEKORATÍV KAVICSOK
FEKETE KRISTÁLY



GLOW FLAME
IZZÓ SZÁLAK

KANDALLÓK

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

											
LUCY/12/NEW	12	5.0 - 15.0	80	0.1	15	105.40	270	200	A	✓	✓
LUCY/12/SLIM	8	3.0 - 10.0	83	0.09	9	109.30	180	160	A+	✓	✓
LUCY/14/NEW	14	6.0 - 17.0	81	0.1	18	106.71	265	200	A	✓	✓
LUCY/14/SLIM	10	4.0 - 12.0	85	0.09	19	111.90	172	160	A+	✓	✓
LUCY/15/NEW	15	6.5 - 18.5	81	0.1	19	106.71	263	200	A	✓	✓
LUCY/16/NEW	16	7.0 - 20.0	81	0.09	20	106.71	260	200	A	✓	✓
FLOKI S	8	3.5 - 11.0	79.7	0.08	19	106.71	270	160	A	✓	✓
FLOKI M	10	4.5 - 13.5	83	0.09	28	110.4	240	200	A+	✓	✓
FLOKI L	12	10.0 - 14.0	85	0.1	17	106	260	200	A+	✓	✓
MBM	10	4.5 - 12.5	81	0.1	28	106.71	235	200	A	✓	✓
MBZ	13	6.0 - 16.0	81	0.09	27	106.71	235	200	A	✓	✓
MBO	15	7.0 - 19.0	83	0.09	30	109.32	240	200	A+	✓	✓
MBA	17	8.0 - 21.0	80	0.09	35	105.40	250	200	A	✓	✓
MBN	8	4.0 - 11.0	80	0.1	21	105.40	255	200	A	✓	✓
MBN 680	10	5.0 - 12.0	81	0.1	30	108.50	261	200	A+	✓	✓
MB 100 G	14	6.0 - 17.0	82	0.1	27	108.01	220	200	A	✓	✓
MB 120 G	22	10.0 - 27.0	80	0.1	11	105.40	240	200	A	✓	✓
NBC 7 680/280	7	3.0 - 9.0	83	0.1	29	105.40	199	160	A	✓	✓
NBC 8 500/500	8	3.5 - 10.0	83	0.09	38	105.40	198	200	A	✓	✓
NBC 9 600/400	9	4.0 - 11.0	84	0.09	22	105.40	192	200	A	✓	✓
NBC 10 800/400	10	5.0 - 13.0	83	0.06	27	106.71	191	200	A	✓	✓
NBC 15 1000/400	15	7 - 21	78	0.1	24	103	270	200	A	✓	✓
NBU 11 500/700	11	4.5 - 14.0	83	0.09	17	109.30	180	200	A+	✓	✓
REGNOR 800/400	8	4.0 - 10.0	80	0.1	15	106	220	200	A	✓	✓
NADIA/8	7	3.0 - 9.0	80	0.1	38	105.40	245	200	A	✓	✓
NADIA/9	9	5.0 - 11.0	80	0.1	35	105.40	251	200	A	✓	✓
NADIA/10	10	5.0 - 12.5	80	0.1	32	105.40	255	200	A	✓	✓
NADIA/12	12	8.0 - 16.0	80	0.08	36	105.40	245	200	A	✓	✓
NADIA/13	13	6.0 - 16.5	81	0.08	37	106.71	240	200	A	✓	✓
NADIA/14	14	6.5 - 17.0	80	0.09	37	105.40	245	200	A	✓	✓
VN 610/430	9	3.5 - 11.0	81	0.09	23	106.71	285	200	A	✓	
VN 480/480	8	3.5 - 10.0	84	0.1	33	111.01	285	200	A+	✓	
VN 700/480	12	5.0 - 15.0	82	0.1	27	108	240	200	A+	✓	
VN 810/410	14	6.0 - 17.0	82	0.09	13	108	245	200	A+	✓	
ZOSIA	12	6.0 - 15.5	83	0.10	22	109.32	209	200	A+	✓	✓
ZOSIA DECO	12	6.0 - 15.5	83	0.10	22	109.32	209	200	A+	✓	✓

																
✓	202.35	35	610x460	≥900	≥700	✓	✓	✓	✓							
✓	155	35	610x482	≥700	≥500	✓	✓	✓								
✓	216.94	40	760x460	≥900	≥700	✓	✓	✓	✓							
✓	180	40	760x480	≥700	≥500	✓	✓	✓								
✓	258.46	40	760x590	≥900	≥700	✓										
✓	239.65	50	905x411	≥1000	≥800	✓			✓							
✓	136	40	601x422	≥700	≥500	✓	✓	✓								
✓	160	50	732x419	≥700	≥500	✓	✓	✓								
✓	169	50	832x419	≥700	≥500	✓	✓	✓								
✓	161	50	535x413	≥700	≥500	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	
✓	185	50	584x474	≥900	≥700	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	
✓	214	50	686x476	≥900	≥700	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	
✓	222	50	686x536	≥1000	≥800	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	
✓	159	30	457x474	≥700	≥500	✓	✓	✓			✓					
✓	159	30	402x626	≥700	≥500	✓	✓	✓								
✓	327	50	955x314	≥900	≥700								✓			
✓	396	50	1155x384	≥1000	≥800								✓			
✓	188	40	680x339	≥700	≥500											✓
✓	238	40	494x464	≥700	≥500											✓
✓	235	30	594x464	≥700	≥500											✓
✓	275	30	794x464	≥700	≥500											✓
✓	-	-	994x464	≥700	≥500											✓
✓	299	50	483x509	≥900	≥700											✓
✓	304	50	787x494	≥700	≥500											✓
✓	106	30	410x482	≥700	≥500	✓										
✓	128	32	407x647	≥700	≥500	✓										
✓	128	35	610x460	≥900	≥700	✓							✓			
✓	149	40	757x460	≥900	≥700	✓							✓			
✓	178	40	760x612	≥900	≥700	✓							✓			
✓	173	50	902x411	≥900	≥700	✓							✓	✓	✓	
✓	204	40	582x430	≥700	≥500									✓	✓	
✓	198	30	452x452	≥700	≥500									✓	✓	
✓	250	40	672x490	≥900	≥700									✓	✓	
✓	261	40	782x490	≥900	≥700									✓	✓	
✓	194	50	639x478	≥900	≥700	✓										
✓	184	50	639x478	≥900	≥700	✓										

A TÁBLÁZATBAN SZEREPLŐ MEGNEVEZÉSEK

	Minimálisan szükséges aktív kiömlőrács-felület		Energiaosztály
	Minimálisan szükséges aktív beömlőrács-felület		Üzemi nyomás (bar)
	Névleges teljesítmény (kW)		Energiahatékonysági együttható EEI
	Fűtési teljesítménytartomány (kW)		Levegőbevezetés - a kandallóbetétre szerelhető csomák, amelyek a tüztérhez biztosít friss levegőt az épületen kívülről
	Hőhatékonyság (%)		Mozgatható rostély, amely megkönnyíti a hamu eltávolítását
	Füstcső átmérője (mm)		Deflektor / az égési útvonal meghosszabbítását biztosító deflektorok száma
	Víztartalom (l)		Megfelel a BImSchV 2 követelményeinek
	Hasábfűtő maximális hossza (mm)		Megfelel az Ekoprojekt követelményeinek
	CO-kibocsátás (13% O ₂ -nál) ≤ megadott százalékban		Megfelel a Flamme Verte követelményeinek
	Részecske-kibocsátás (mg/Nm ³)		Rekuperációs rendszerekkel kompatibilis
	Füstgáz hőmérséklete (°C)		Üvegfelület méretei

SZERZŐDÉSEK


	Egyenes		Lekerekített		Alagút		Jobb saroküveg		Bal saroküveg		Háromoldalú üvegezés
	Hajlított		Kettős üvegezés		Elöl felhúzható ajtó		Jobb saroküveg (gilotina rendszer)		Bal saroküveg (gilotina rendszer)		Háromoldalú üvegezés (gilotina rendszer)



LUFT EGYENES RÁCS



LUFT SAROKRÁCS



ZSALUS RÁCS / RUSZTIKUS RÁCS /
RUSZTIKUS RÁCS ZSALUS VÁLTOZAT /
EGYENES RÁCS / WIND RÁCS / KEREK FI
RÁCS / ABC RÁCS / DEKORATÍV RÁCS /
FRESH RÁCS

KANDALLÓRÁCSOK


A kínálatunkban elérhető széles mintázat - és formaválasztéknak köszönhetően a rácsok nem csupán a hő- vagy szellőzőcsatorna egyszerű lezárására szolgálnak, hanem a belső tér dekoratív és



TERMOTEC

A kandalló bélése, amely tárolja a hőt és növeli az égéstér hőmérsékletét, elegáns megjelenést biztosít.

Fehér és fekete színben elérhető. Az opcionális fekete bélés minden modellhez választható.

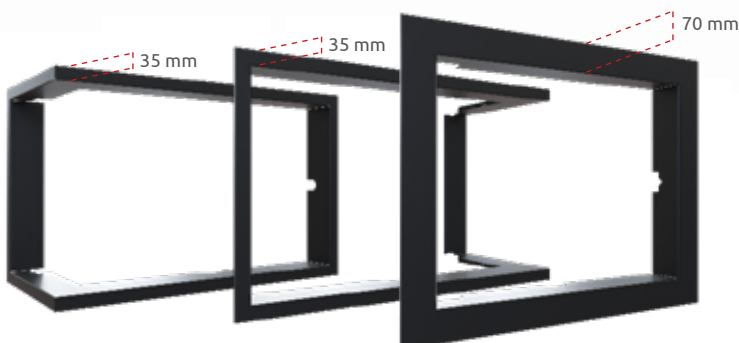

DÍSZKERETEK

A díszkeretek elérhetők bepattintható vagy mágneses változatban, minden üvegezési verzióhoz.

Szélességek:

- 35 mm
- 70 mm



Kratki.pl Marek Bal
ul. Gombrowicza 4, Wsola, 26-660 Jedlińsk, Polska
www.kratki.com

www.facebook.com/kratkipl
www.youtube.com/kratkipl
www.instagram.com/kratkipl

