



2025 | SZABADON ÁLLÓ KÁLYHÁK



Mint a vállalat tulajdonosa, rendkívül büszke vagyok a Kratki Pro termékcsaládra. Ez nem csupán egy termékcsalád – ez csapatunk szenvedélyének és elkötelezettségének eredménye, amelynek célja a legmagasabb minőségű fűtési megoldások biztosítása.

A Kratki Pro a modernitás, a hatékonyság és az esztétika szimbóluma, amelyben már ezrek bíztak meg. A 10 éves garancia nem véletlen döntés volt – ez a termékeink tartósságába és megbízhatóságába vetett teljes bizalmunk kifejezése. A fejlett technológiának és az innovatív megoldásoknak köszönhetően a Pro vonal kandallói és kályhái nemcsak megbízható hőforrást biztosítanak, hanem esztétikai elemek is, amelyek egyedi karaktert és stílust adnak minden belső térnek.

Különösen büszkék vagyunk arra, hogy termékeink a legnépszerűbbek és a legmagasabbra értékelt termékek a vásárlók körében. Ez megerősíti, hogy fejlődési utunk és a tökéletességre való törekvésünk helyes irányba halad.

A KRATKI PRO több, mint egy kandalló – ez a nyugalom, a melegség, a biztonság és az elégedettség garanciája hosszú évekre.

Marcel Bón





**MINŐSÉG
KÉNYELEM
ÖKOLÓGIA
BIZTONSÁG**

A Kratki PRO egy gondosan kiválasztott kandalló- és szabadon álló kályhatermékcsalád, amelynél a legfontosabb szempont a legmagasabb minőség, valamint a vásárlók biztonságának és kényelmének garantálása volt. Tapasztalatainkra alapozva, partnereinkkel és szerelőinkkel együttműködve olyan termékcsoporthoz fejlesztettünk ki, amelyet a kandallóipar legjobb PRO szakemberei ajánlanak.

PRO sorozatú kályhák

TOFA

A TOFA kályha fejlett technológiát és modern dizájnt ötvöz. Ideális azok számára, akik nagyobb fahasábokat szeretnek használni, így hosszabb ideig élvezhetik a meleget anélkül, hogy gyakran kellene utánpótolni az égőanyagot.

Rendelkezik egy tisztüveg-rendszerrel, amely zavartalan kilátást biztosít a lángokra, valamint fejlett technológiákkal, mint például a kettős deflektorrendszer és a Termotec égéstér-burkolat, amelyek optimalizálják az égést és a hőfelhalmozást. Ezen felül a hármas levegőellátó rendszer, az automatikus ajtózáras zárral és a kivehető hamutálca megkönnyítik a kezelést és a tisztántartást.

A színtezhető lábak és a kétféle füstkivezetési lehetőség növelik a kályha alkalmazkodóképességét különböző terekben. Az ajtó feletti polc italfelmelegítésre szolgál, így a TOFA kályha a családi otthon központi elemévé válik.



Szkennelje be a kódot
hogy többet megtudjon.





Teljesítménytartomány:

Hőhatékonyság: **79%**


PRO sorozatú kályhák

TOFA

Változat / üvegezés:

lekerekített

Termotec-borítás:



Megfelel az
EcoDesign
követelményeinek



Rekuperációhoz
alkalmas



Megfelel a BImSchV 2
szabványnak



- 01. Hőálló festék** - A kályha egy speciálisan kifejlesztett festékréteggel van bevonva, amely fokozott karcállóságot biztosít. A festék egységes és sima szerkezetű, ellenáll a magas hőmérsékletnek és szagtalan. (odporna farba)
- 02. Acélajtó** - Zárt acélprofilból készült, amely stabil és ellenáll a mechanikai feszültségeknek. (drzwi stalowe z zamk. prof)
- 03. Kandallóüveg** - Prémium minőségű hőálló kerámiaüveg a neves Schott márkától. Minőségi és biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik. (szklo kominkowe)
- 04. Öntisztító üvegrendszer** - A levegőfüggöny rendszer megakadályozza a korom lerakódását és biztosítja az üveg tisztaságát. (sys. czyst. szyb)
- 05. Dekorüveg** - Modern és elegáns megjelenést biztosít, optikailag megnöveli a kályha elülső részét és tökéletes kilátást nyújt a tűzre.
- 06. Ajtócsukódás alapfelszereltségként** - A visszahúzó rugós mechanizmus biztosítja az ajtók automatikus visszatérését zárt helyzetbe. (domykanie w standardzie)
- 07. Reling** - Egyszerű és esztétikus fogantyú karcsú reling formájában, amely teljes hosszában kényelmes fogást biztosít.
- 08. Állítható lábak** - Szintezhető, állítható műanyag talpú lábak a stabilitás érdekében. (nozki)
- 09. Külső levegőellátás** - A külső levegőellátás egy csatlakozón keresztül történik, amely hátulról vagy alulról is csatlakoztatható. (doprow. pow. z zew.)
- 10. Deflektor** - A készülék két kivehető deflektorral van felszerelve, amely növeli az égési hatékonyságot és jobb energiafelhasználást biztosít. (2 deflektory)
- 11. TERMOTEC-bélés** - Speciális anyag, amely hatékony égést biztosít, hőt tárol és növeli a tüztér hőmérsékletét. Elegáns megjelenést kölcsönöz a kályhának, és fehér vagy fekete színben kapható.
- 12. Levegőellátó rendszer** - Fejlett, háromirányú levegőellátó rendszer, amely precíz égésszabályozást tesz lehetővé. (dopowietrz. komory)
- 13. Mélyített tüztér** - A speciálisan kialakított, mélyített alsó lemez kényelmesebb fahasábbetöltést biztosít és megakadályozza a hamu kihullását. (pog. komora spal)
- 14. Hamutartó és rostély** - Tartós öntöttvas rostély, alatta egy kivehető hamutartó, amely megkönnyíti a tisztítást. (popielnik i ruszt)
- 15. Revíziós ajtó** - Modernizált alsó ajtónyitási mechanizmus – a mágneses rendszer helyett rugós görgős zár lett alkalmazva.
- 16. A felső lemez** 5 mm vastag acélból készült.



58.9 cm



126.2 cm

50 cm



PRO sorozatú kályhák

RUNA

A RUNA kályha hatékony fűtést biztosít, miközben elegáns dekorációs elemként is szolgál a belső térben. A nagyobb fahasábok egyszeri betöltésével a felhasználók hosszú ideig élvezhetik a meleget anélkül, hogy folyamatosan újabb tüzelőanyagot kellene hozzáadniuk. A tisztüveg-rendszer megakadályozza a korom lerakódását, így zavartalanul gyönyörködhetünk a lángokban.

A kettős deflektorrendszer és a Termotec tűztér-bélés jelentősen optimalizálja az égési folyamatot, növelik a hőfelhalmozást és javítják az energiahatékonyságot. Az olyan kényelmi funkciók, mint az automatikus ajtózáras, ajtóblokkolás, mélyített tűztér és a karcálló bevonat növelik a felhasználói komfortot és megkönnyítik a tisztántartást.

Ezenkívül a felső vagy hátsó füstcsőcsatlakozás lehetősége, az állítható lábak és a megnövelt alapnyílás egyszerűbbé teszik az eszköz telepítését különböző térkialakításokban.



Szkennelje be a kódot
hogyan többet megtudjon.







Teljesítménytartomány: **6 - 10 kW**

Hőhatékonyság: **80%**


PRO sorozatú kályhák

RUNA

Változat / üvegezés:



Termotec-borítás:



Megfelel az
EcoDesign
követelményeinek



Rekuperációhoz
alkalmas



Megfelel a BImSchV 2
szabványnak



- 01. Hőálló festék** - A kályha egy speciálisan kifejlesztett festékréteggel van bevonva, amely fokozott karcállóságot biztosít. A festék egységes és sima szerkezetű, ellenáll a magas hőmérsékletnek és szagtalan.
- 02. Acélajtó** - Zárt acélprofilból készült, amely stabil és ellenáll a mechanikai feszültségeknek.
- 03. Kandallóüveg** - Prémium minőségű hőálló kerámiaüveg a neves Schott márkától. Minőségi és biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik.
- 04. Öntisztító üvegrendszer** - A levegőfüggöny rendszer megakadályozza a korom lerakódását és biztosítja az üveg tisztaságát.
- 05. Dekorüveg** - Modern és elegáns megjelenést biztosít, optikailag megnöveli a kályha elülső részét és tökéletes kilátást nyújt a tűzre.
- 06. Fogantyú** - Integrált fogantyú, amely első pillantásra nem látható, diszkréten beépítve az ajtókeretbe.
- 07. Ajtócsukódás alapfelszereltségként** - A visszahúzó rugós mechanizmus biztosítja az ajtók automatikus visszatérését zárt helyzetbe.
- 08. Állítható lábak** - Szintezhető, állítható műanyag talpú lábak a stabilitás érdekében.
- 09. Külső levegőellátás** - A külső levegőellátás egy csatlakozón keresztül történik, amely hátulról vagy alulról is csatlakoztatható.
- 10. Deflektor** - A készülék két kivehető deflektorral van felszerelve, amely növeli az égési hatékonyságot és jobb energiafelhasználást biztosít.
- 11. TERMOTEC-bélés** - Speciális anyag, amely hatékony égést biztosít, hőt tárol és növeli a tűztér hőmérsékletét. Elegáns megjelenést kölcsönöz a kályhának, és fehér vagy fekete színben kapható.
- 12. Levegőellátó rendszer** - Fejlett, háromirányú levegőellátó rendszer, amely precíz égésszabályozást tesz lehetővé.
- 13. Mélyített tűztér** - A speciálisan kialakított, mélyített alsó lemez kényelmesebb fahasábetöltést biztosít és megakadályozza a hamu kihullását.
- 14. Hamutartó és rostély** - Tartós öntöttvas rostély, alatta egy kivehető hamutartó, amely megkönnyíti a tisztítást.
- 15. A felső lemez** 5 mm vastag acélból készült.
- 16. Szabad telepítési lehetőség** - A füstgázkivezetés felső vagy hátsó csatlakoztatásának lehetősége. A készlet tartalmaz egy takarólemezt, amely biztosítja a felső lap síkba illesztését.



59.2 cm



125.2 cm

51.6 cm



PRO sorozatú kályhák

SVEN

A SVEN egy modern, szabadon álló acélszerkezetű kályha, amely elegáns, lekerekített üvegezésével tűnik ki, még jobban kiemelve a lángok szépségét. Magas környezetvédelmi normáknak felel meg – teljesíti az Ekoprojekt, a német BImSchV II és a Flamme Verte 7* követelményeit, biztosítva a hatékony és tiszta égést.

A két deflektoros rendszer és a hőtároló TERMOTEC anyag lehetővé teszi az energia hatékonyabb felhasználását. Az intuitív levegőellátás-szabályozás, az öntöttvas rostély és az acél hamutartó megkönnyítik a használatot, míg a tisztüveg-rendszer lehetővé teszi a zavartalan kilátást a tűzre anélkül, hogy gyakori tisztításra lenne szükség.

A SVEN tökéletes választás azok számára, akik környezetbarát és hatékony hőforrást keresnek, amely látványos tűzélményt nyújt.



Szkennelje be a kódot
hogyan többet megtudjon.







Teljesítménytartomány: **4 - 10 kW**

Hőhatékonyság: **75.7 %**


PRO sorozatú kályhák

SVEN

Változat / üvegezés:

lekerekített

Termotec-borítás:



Megfelel az
EcoDesign
követelményeinek



Rekuperációhoz
alkalmas



Megfelel a BIm-
SchV 2
szabványnak



Flamme Verte
követelményeinek

- 01. Hőálló festék** - A kályha egy speciálisan kifejlesztett festékréteggel van bevonva, amely fokozott karcállóságot biztosít. A festék egységes és sima szerkezetű, ellenáll a magas hőmérsékletnek és szagtalan.



- 02. Acélajtó - Zárt** acélprofilból készült, amely stabil és ellenáll a mechanikai feszültségeknek.
- 03. Kandallóüveg** - Prémium minőségű hőálló kerámiaüveg a neves Schott márkától. Minőségi és biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik.
- 04. Öntisztító üvegrendszer** - A levegőfüggöny rendszer megakadályozza a korom lerakódását és biztosítja az üveg tisztaságát.
- 05. Dekorüveg - Modern** és elegáns megjelenést biztosít, optikailag megnöveli a kályha előlő részét és tökéletes kilátást nyújt a tűzre.
- 06. Reling - Egyszerű és esztétikus** fogantyú karcsú reling formájában, amely teljes hosszában kényelmes fogást biztosít.
- 07. Állítható lábak** - Szintezhető, állítható műanyag talpú lábak a stabilitás érdekében.
- 08. Külső levegőellátás - A külső levegőellátás** egy csatlakozón keresztül történik, amely hátulról vagy alulról is csatlakoztatható.
- 09. Deflektor** - A két deflektoros rendszer (acél és TERMOTEC) alkalmazása, valamint a füstgázkivezető záróelem használata optimalizálja az égési folyamatot és szabályozza a füstgázkibocsátást.
- 10. TERMOTEC-bélés** - Speciális anyag, amely hatékony égést biztosít, hőt tárol és növeli a tűztér hőmérsékletét. Elegáns megjelenést kölcsönöz a kályhának, és fehér vagy fekete színben kapható.
- 11. Levegőellátó rendszer** - Fejlett, háromirányú levegőellátó rendszer, amely precíz égésszabályozást tesz lehetővé.
- 12. Mélyített tűztér - A speciálisan kialakított, mélyített alsó lemez** kényelmesebb fahasábetöltést biztosít és megakadályozza a hamu kihullását.
- 13. Hamutartó és rostély** - Tartós öntöttvas rostély, alatta egy kivehető hamutartó, amely megkönnyíti a tisztítást.
- 14. Revíziós ajtó** - Modernizált alsó ajtónyitási mechanizmus – a mágneses rendszer helyett rugós görgős zár lett alkalmazva.
- 15. Szabad telepítési lehetőség** - A füstgázkivezetés felső vagy hátsó csatlakoztatásának lehetősége. A készlet tartalmaz egy takarólemezt, amely biztosítja a felső lap síkba illesztését. (dow. mont. od gory i tylu)
- 16. A felső lemez** 5 mm vastag acélból készült.



126.1 cm



51.8 cm

52.2 cm



PRO sorozatú kályhák

ERIK

Az ERIK szabadon álló kályha egy modern, kiemelkedő hőhatékonyságú berendezés. Teljesíti a legszigorúbb környezetvédelmi előírásokat: Ekoprojekt, BImSchV 2 és Flamme Verte 7* követelményeit.

A fejlett technológiai megoldások nemcsak a kényelmes használatot, hanem az egyszerűbb telepítést is biztosítják. A „push-to-open” mechanizmusú revíziós ajtó, az állítható lábak a megfelelő szintezés érdekében, valamint a felső vagy hátsó füstcsőcsatlakozási lehetőség lehetővé teszik, hogy az eszköz tökéletesen illeszkedjen bármilyen belső térbe.

Az ERIK tökéletes választás azok számára, akik hatékony és környezetbarát hőforrást keresnek.



Szkennelje be a kódot
hogy többet megtudjon.







Teljesítménytartomány: **2.5 - 8.5 kW**

Hőhatékonyság: **80.5%**


PRO sorozatú kályhák

ERIK

Változat / üvegezés:

lekerekített

Termotec-borítás:



Megfelel az
EcoDesign
követelményeinek



Rekuperációhoz
alkalmas



Megfelel a BIm-
SchV 2
szabványnak



Flamme Verte
követelményeinek



ERIK



ERIK W



ERIK N




ACCUMULÁCIÓ

- 01. Hőálló festék** - A kályha egy speciálisan kifejlesztett festékréteggel van bevonva, amely fokozott karcállóságot biztosít. A festék egységes és sima szerkezetű, ellenáll a magas hőmérsékletnek és szagtalan.
- 02. Acélajtó - Zárt** acélprofilból készült, amely stabil és ellenáll a mechanikai feszültségeknek.
- 03. Kandallóüveg** - Prémium minőségű hőálló kerámiaüveg a neves Schott márkától. Minőségi és biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik.



- 04. Öntisztító üvegrendszer** - A levegőfüggöny rendszer megakadályozza a korom lerakódását és biztosítja az üveg tisztaságát.
- 05. Dekorüveg - Modern** és elegáns megjelenést biztosít, optikailag megnöveli a kályha elülső részét és tökéletes kilátást nyújt a tűzre.
- 06. Reling** - Egyszerű és esztétikus fogantyú karcsú reling formájában, amely teljes hosszában kényelmes fogást biztosít. **Testreszabási lehetőség egzotikus jatoba fa reling választható opcióként.**
- 07. Állítható lábak** - Szintezhető, állítható műanyag talpú lábak a stabilitás érdekében.
- 08. Külső levegőellátás - A külső levegőellátás** egy csatlakozón keresztül történik, amely hátulról vagy alulról is csatlakoztatható.
- 09. Deflektor** - TERMOTEC anyagból készült, amely meghosszabbítja a füstgáz útját, csökkenti annak hőmérsékletét és javítja az utóégetést, lehetővé téve több hő visszanyerését.
- 10. TERMOTEC-bélés** - Speciális anyag, amely hatékony égést biztosít, hőt tárol és növeli a tűztér hőmérsékletét. Elegáns megjelenést kölcsönöz a kályhának, és fehér vagy fekete színben kapható.
- 11. Levegőellátó rendszer** - Fejlett, háromirányú levegőellátó rendszer, amely precíz égésszabályozást tesz lehetővé.
- 12. Mélyített tűztér** - A speciálisan kialakított, mélyített alsó lemez kényelmesebb fahasábbetöltést biztosít és megakadályozza a hamu kihullását.
- 13. Hamutartó és rostély** - Tartós öntöttvas rostély, alatta egy kivehető hamutartó, amely megkönnyíti a tisztítást.
- 14. Revíziós ajtó** - Modernizált alsó ajtónyitási mechanizmus – a mágneses rendszer helyett rugós görgős zár lett alkalmazva.
- 15. Szabad telepítési lehetőség** - A füstgázkivezetés felső vagy hátsó csatlakoztatásának lehetősége. A készlet tartalmaz egy takarólemezt, amely biztosítja a felső lap síkba illesztését. (dow. mont. od gory i tylu)
- 16. Felső lap** - 5 mm vastag acélból készült. **Testreszabási lehetőség dekoratív hőtároló kerámia fedőlappal, amely színben illeszkedik a kiválasztott kerámia változathoz (ERIK modellek esetében dekoratív hőtároló kerámiával).**

FELHALMOZÁSI KERÁMIA




White Natural



White Satin



Grey Satin



Grafite Satin



Gold Satin



Serpentino

SZEMÉLYRE SZABÁS LEHETŐSÉGE



DEKORATÍV FELHALMOZÁSI KERÁMIA



KERÁMIA FELSŐ BURKOLAT



FÁBÓL KÉSZÜLT SÍN

PRO sorozatú kályhák

SKADI

Piec wolnostojący **SKADI to elegancki, stalowy piec o okrągłej formie, który wyróżnia się nowoczesnym designem i funkcjonalnością.** Idealnie wpasowuje się w każde wnętrze, stając się nie tylko efektywnym źródłem ciepła, ale również atrakcyjnym elementem dekoracyjnym.

Dzięki **systemowi czystej szyby**, zapewniającemu piękny, niezakłócony widok ognia, piec SKADI tworzy wyjątkową atmosferę w pomieszczeniu. **Precyzyjna regulacja dopływu powietrza umożliwia efektywne spalanie drewna, co przekłada się na wysoką wydajność i niższe zużycie opału.**

Piec spełnia wymagania **Ekoprojektu, normy BImSchV2 oraz Flamme Verte 7***, gwarantując ekologiczne i czyste spalanie. Mechanizm domykania drzwi nie tylko podnosi komfort użytkowania, ale również zapewnia bezpieczeństwo w codziennej eksploatacji. **Możliwość podłączenia wylotu spalin zarówno od góry, jak i z tyłu,** pozwala na dopasowanie urządzenia do różnych wnętrz.



Szkennelje be a kódot
hogy többet megtudjon.







Teljesítménytartomány: **2.5 - 8.5 kW**

Hőhatékonyság: **80.5 %**


PRO sorozatú kályhák

SKADI

Változat / üvegezés:

lekerekített

Termotec-borítás:



Megfelel az
EcoDesign
követelményeinek



Rekuperációhoz
alkalmas



Megfelel a BIm-
SchV 2
szabványnak



Flamme Verte
követelményeinek

01. Hőálló festék - A kályha egy speciálisan kifejlesztett festékréteggel van bevonva, amely fokozott karcállóságot biztosít. A festék egységes és sima szerkezetű, ellenáll a magas hőmérsékletnek és szagtalan.



02. Acélajtó - Stabil és feszültségálló kivitel.

03. Kandallóüveg - Prémium minőségű hőálló kerámiaüveg a neves Schott márkától. Minőségi és biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik.

04. Öntisztító üvegrendszer - A levegőfüggöny rendszer megakadályozza a korom lerakódását és biztosítja az üveg tisztaságát.

05. Dekorüveg - Modern és elegáns megjelenést biztosít, optikailag megnöveli a kályha előlő részét és tökéletes kilátást nyújt a tűzre.

06. Reling - Egyszerű és esztétikus fogantyú karcsú reling formájában, amely teljes hosszában kényelmes fogást biztosít.

07. Állítható lábak - Szintezhető, állítható műanyag talpú lábak a stabilitás érdekében. (nozki)

08. Külső levegőellátás - A levegőellátás külső csonton keresztül történik, amely hátulról vagy alulról is csatlakoztatható. A levegőáramlás egyetlen szabályozóval vezérelhető. A forgócsappantyú teflonbetéttel és bronzperselyre szerelt tengellyel biztosítja a zavartalan, könnyű és halk működést.

09. Deflektor - TERMOTEC anyagból készült, amely meghosszabbítja a füstgáz útját, csökkenti annak hőmérsékletét és javítja az utóégetést, lehetővé téve több hő visszanyerését.

10. TERMOTEC-bélés - Speciális anyag, amely hatékony égést biztosít, hőt tárol és növeli a tüztér hőmérsékletét. Elegáns megjelenést kölcsönöz a kályhának, és fehér vagy fekete színben kapható.

11. Levegőellátó rendszer - Fejlett, háromirányú levegőellátó rendszer, amely precíz égésszabályozást tesz lehetővé.

12. Mélyített tüztér - A speciálisan kialakított, mélyített alsó lemez kényelmesebb fahasábetöltést biztosít és megakadályozza a hamu kihullását.

13. Hamutartó és rostély - Tartós öntöttvas rostély, alatta egy kivehető hamutartó, amely megkönnyíti a tisztítást.

14. Revíziós ajtó - Modernizált alsó ajtónyitási mechanizmus – a mágneses rendszer helyett rugós görgős zár lett alkalmazva.

15. Szabad telepítési lehetőség - A füstgázkivezetés felső vagy hátsó csatlakoztatásának lehetősége. A készlet tartalmaz egy takarólemezt, amely biztosítja a felső lap síkba illesztését.

16. A felső lemez 5 mm vastag acélból készült.



PRO sorozatú kályhák

AB ENYO

A kályha válasz a piac növekvő elvárásaira az energiahatékonyság és a dizájn terén. A készülék magas környezetvédelmi normáinak betartását az Ekoprojekt, BImSchV II és Flamme Verte követelményeinek teljesítése igazolja. Ezek az innovatív levegőellátó rendszernek és a fejlett égési mechanizmusnak köszönhetőek. A számos technikai megoldás hosszabb hőmegtartást, csökkentett hőveszteséget és tiszta égést biztosít.

A kályha számos funkcióval rendelkezik, amelyek megkönnyítik a használatot és a telepítést: az intuitív levegőszabályozás, az öntöttvas rostély, az acél hamutartó, a tisztüveg-rendszer, az állítható lábak, valamint az automatikus ajtózárodás, amely megakadályozza az ajtó véletlen nyitva hagyását.



Szkennelje be a kódot
hogy többet megtudjon.







Teljesítménytartomány: **2.5 - 8.5 kW**

Hőhatékonyság: **80.5 %**


PRO sorozatú kályhák

AB ENYO

Változat / üvegezés:

lekerekített

Termotec-borítás:



Megfelel az
EcoDesign
követelményeinek



Rekuperációhoz
alkalmas



Megfelel a BImSchV 2
szabványnak




Flamme Verte
követelményeinek



AB ENYO R



AB ENYO R W



AB ENYO R GAZ

- 01. Hőálló festék** - A kályha egy speciálisan kifejlesztett festékréteggel van bevonva, amely fokozott karcállóságot biztosít. A festék egységes és sima szerkezetű, ellenáll a magas hőmérsékletnek és szagtalan.



- 02. Acélajtó** - Zárt acélprofilból készült, amely stabil és ellenáll a mechanikai feszültségeknek.
- 03. Kandallóüveg** - Prémium minőségű hőálló kerámiaüveg a neves Schott márkától. Minőségi és biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik.
- 04. Öntisztító üvegrendszer** - A levegőfüggöny rendszer megakadályozza a korom lerakódását és biztosítja az üveg tisztaságát.
- 05. Dekorüveg** - Modern és elegáns megjelenést biztosít, optikailag megnöveli a kályha első részét és tökéletes kilátást nyújt a tűzre.
- 06. Reling** - Egyszerű és esztétikus fogantyú karcsú reling formájában, amely teljes hosszában kényelmes fogást biztosít.
- 07. Ajtócsukódás alapfelszereltségként** - A visszahúzó rugós mechanizmus biztosítja az ajtók automatikus visszatérését zárt helyzetbe.
- 08. Állítható lábak** - Szintezhető, állítható műanyag talpú lábak a stabilitás érdekében.
- 09. Külső levegőellátás** - A külső levegőellátás egy csatlakozón keresztül történik, amely hátulról vagy alulról is csatlakoztatható.
- 10. Deflektor** - TERMOTEC anyagból készült, amely meghosszabbítja a füstgáz útját, csökkenti annak hőmérsékletét és javítja az utóégetést, lehetővé téve több hő visszanyerését.
- 11. TERMOTEC-bélés** - Speciális anyag, amely hatékony égést biztosít, hőt tárol és növeli a tűztér hőmérsékletét. Elegáns megjelenést kölcsönöz a kályhának, és fehér vagy fekete színben kapható.
- 12. Levegőellátó rendszer** - Fejlett, háromirányú levegőellátó rendszer, amely precíz égésszabályozást tesz lehetővé.
- 13. Mélyített tűztér** - A speciálisan kialakított, mélyített alsó lemez kényelmesebb fahasábbetöltést biztosít és megakadályozza a hamu kihullását.
- 14. Hamutartó és rostély** - Tartós öntöttvas rostély, alatta egy kivehető hamutartó, amely megkönnyíti a tisztítást.
- 15. Revíziós ajtó** - Modernizált alsó ajtónyitási mechanizmus – a mágneses rendszer helyett rugós görgős zár lett alkalmazva.
- 16. Szabad telepítési lehetőség** - A füstgázkivezetés felső vagy hátsó csatlakoztatásának lehetősége. A készlet tartalmaz egy takarólemezt, amely biztosítja a felső lap síkba illesztését.
- 17. A felső lemez** 5 mm vastag acélból készült.

ACCUMULÁCIÓ

VÍZKÖRÖS TURBODYM ÉS HŐTÁROLÓ KORONGOK MINT VÁLASZTHATÓ OPCIO



TURBODYM WODNY



3 KRAŻKI BETONOWE



3 KRAŻKI ŻELIWNE

PRO sorozatú kályhák

BJORN

A BJORN kályha lenyűgöző, nagyméretű panorámaüvegezésével és elegáns fekete dekorral akár 110 m² terület fűtésére is alkalmas. Teljesíti a legmagasabb környezetvédelmi normákat, beleértve az Ekoprojekt és Flamme Verte 7* követelményeit.

A kályha rendkívül kényelmes használatot biztosít, többek között az öntöttvas rostélynak, a kivehető hamutartónak és a mélyített, tágas tűztérnek köszönhetően, amelyben akár 70 cm hosszú fahasábok is elférnek. A TERMOTEC bélés hosszabb hőtartást garantál, míg a hármas levegőellátó rendszer nemcsak az égési folyamatot optimalizálja, hanem úgy lett kialakítva, hogy a felhasználó mindig zavartalanul élvezhesse a tűz látványát.

A BJORN tökéletes választás azok számára, akik egyedülálló tűzélményre és hatékony fűtésre vágnak.



Szkennelje be a kódot
hogy többet megtudjon.







Teljesítménytartomány: **5 - 11 kW**

Hőhatékonyság: **78.4 %**


PRO sorozatú kályhák

BJORN

Változat / üvegezés:

lekerekített

Termotec-borítás:



Megfelel az
EcoDesign
követelményeinek



Rekuperációhoz
alkalmas



Flamme Verte
követelményeinek



BJORN



BJORN/W



TOVÁBBI BEFEJEZŐ VÁLTOZATOK

01. Hőálló festék - A kályha egy speciálisan kifejlesztett festékréteggel van bevonva, amely fokozott karcállóságot biztosít. A festék egységes és sima szerkezetű, ellenáll a magas hőmérsékletnek és szagtalan.



- 02. Acélajtó** - Zárt acélprofilból készült, amely stabil és ellenáll a mechanikai feszültségeknek.
- 03. Kandallóüveg** - Prémium minőségű hőálló kerámiaüveg a neves Schott márkától. Minőségi és biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik.
- 04. Öntisztító üvegrendszer** - A levegőfüggöny rendszer megakadályozza a korom lerakódását és biztosítja az üveg tisztaságát.
- 05. Dekorüveg** - Modern és elegáns megjelenést biztosít, optikailag megnöveli a kályha elülső részét és tökéletes kilátást nyújt a tűzre.
- 06. Reling** - Egyszerű és esztétikus fogantyú karcsú reling formájában, amely teljes hosszában kényelmes fogást biztosít.
- 07. Állítható lábak** - Szintezhető, állítható műanyag talpú lábak a stabilitás érdekében.
- 08. Külső levegőellátás** - A külső levegőellátás egy csatlakozón keresztül történik, amely hátulról vagy alulról is csatlakoztatható.
- 09. Deflektor** - TERMOTEC anyagból készült, amely meghosszabbítja a füstgáz útját, csökkenti annak hőmérsékletét és javítja az utóégetést, lehetővé téve több hő visszanyerését.
- 10. TERMOTEC-bélés** - Speciális anyag, amely hatékony égést biztosít, hőt tárol és növeli a tűztér hőmérsékletét. Elegáns megjelenést kölcsönöz a kályhának, és fehér vagy fekete színben kapható.
- 11. Levegőellátó rendszer** - Fejlett, háromirányú levegőellátó rendszer, amely precíz égésszabályozást tesz lehetővé.
- 12. Mélyített tűztér** - A speciálisan kialakított, mélyített alsó lemez kényelmesebb fahasábetöltést biztosít és megakadályozza a hamu kihullását.
- 13. Hamutartó és rostély** - Tartós öntöttvas rostély, alatta egy kivehető hamutartó, amely megkönnyíti a tisztítást.
- 14. Revíziós ajtó** - Modernizált alsó ajtónyitási mechanizmus – a mágneses rendszer helyett rugós görgős zár lett alkalmazva.
- 15. Szabad telepítési lehetőség** - A füstgázkivezetés felső vagy hátsó csatlakoztatásának lehetősége. A készlet tartalmaz egy takarólemezt, amely biztosítja a felső lap síkba illesztését.
- 16. A felső lemez** 5 mm vastag acélból készült.

ACCUMULÁCIÓ

VÍZTURBODÍMIUM ÉS AKKUMULÁCIÓS TÁRCSÁK OPCIONÁLIS EXTRAFELSZERELÉSKÉNT



VÍZ TURBODÍMIUM



3 ÖNTÖTTVAS VAGY BETON AKKUMULÁCIÓS TÁRCSA



PRO sorozatú kályhák

TORA

A TORA kályhák az elegancia és a modernitás tökéletes ötvözete, ideális választás olyan otthonok számára, amelyek a hatékony fűtést és az egyedi dizájnt egyaránt értékelik. Három méretben és különböző kivitelben – kvarc szinterezéssel vagy lakobel üveggel – érhetők el, így minden vásárló megtalálhatja a számára legmegfelelőbb modellt.

A sarokajtók díszített, fekete színezésű üvegezése lenyűgöző kilátást biztosít a tűzre. Ezenkívül a kettős deflektorrendszer és a TERMOTEC tűztér-bélés optimalizálja az égési folyamatot, növelve a készülék energiahatékonyágát.



Szkennelje be a kódot
hogyan tudjon meg többet.







Teljesítménytartomány: **5 - 11 kW**

Hőhatékonyság: **78 %**


PRO sorozatú kályhák

TORA

Változat / üvegezés:



Termotec-borítás:



Megfelel az
EcoDesign
követelményeinek



Rekuperációhoz
alkalmas



Megfelel a BImSchV 2
szabványnak



AKUMULACJA



- 01. Hőálló festék** - A kályha egy speciálisan kifejlesztett festékréteggel van bevonva, amely fokozott karcállóságot biztosít. A festék egységes és sima szerkezetű, ellenáll a magas hőmérsékletnek és szagtalan.
- 02. Acélajtó** - Zárt acélprofilból készült, amely stabil és ellenáll a mechanikai feszültségeknek.
- 03. Kandallóüveg** - Prémium minőségű hőálló kerámiaüveg a neves Schott márkától. Minőségi és biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik.



- 04. Öntisztító üvegrendszer** - A levegőfüggöny rendszer megakadályozza a korom lerakódását és biztosítja az üveg tisztaságát.
- 05. Dekorüveg - Modern** és elegáns megjelenést biztosít, optikailag megnöveli a kályha elülső részét és tökéletes kilátást nyújt a tűzre.
- 06. Reling** - Egyszerű és esztétikus fogantyú karcsú reling formájában, amely teljes hosszában kényelmes fogást biztosít.
- 07. Ajtócsukódás alapfelszereltségként** - A visszahúzó rugós mechanizmus biztosítja az ajtók automatikus visszatérését zárt helyzetbe.
- 08. Állítható lábak** - Szintezhető, állítható műanyag talpú lábak a stabilitás érdekében.
- 09. Külső levegőellátás - A külső levegőellátás** egy csatlakozón keresztül történik, amely hátulról vagy alulról is csatlakoztatható.
- 10. Deflektor** - A készülék két kivehető deflektorral van felszerelve, amely növeli az égési hatékonyságot és jobb energiafelhasználást biztosít.
- 11. TERMOTEC-bélés** - Speciális anyag, amely hatékony égést biztosít, hőt tárol és növeli a tűztér hőmérsékletét. Elegáns megjelenést kölcsönöz a kályhának, és fehér vagy fekete színben kapható.
- 12. Levegőellátó rendszer** - Fejlett, háromirányú levegőellátó rendszer, amely precíz égésszabályozást tesz lehetővé.
- 13. Mélyített tűztér** - A speciálisan kialakított, mélyített alsó lemez kényelmesebb fahasábetöltést biztosít és megakadályozza a hamu kihullását.
- 14. Hamutartó és rostély** - Tartós öntöttvas rostély, alatta egy kivehető hamutartó, amely megkönnyíti a tisztítást.
- 15. Revíziós ajtó** - Modernizált alsó ajtónyitási mechanizmus – a mágneses rendszer helyett rugós görgős zár lett alkalmazva.
- 16. A felső lemez** 5 mm vastag acélból készült.
- 17. Szabad telepítési lehetőség** - A füstgázkivezetés felső vagy hátsó csatlakoztatásának lehetősége. A készlet tartalmaz egy takarólemezt, amely biztosítja a felső lap síkba illesztését.

BEFEJEZŐ ANYAG

LACOBEL



Czarny



Biały


KVARC SZINTER
STANDARD




Nero Assoluto

KVARC SZINTER

TESTRESZABOTT



Oxide Moro



Fokos Sale



Petra Di Savola
Gorgia



Petra Di Savola
Antracite

PRO sorozatú kályhák

REN

A REN kályha azok számára készült, akik értékelik a stílust, az eleganciát és a legmagasabb minőséget. Egyedülálló tűzélményt nyújt, amelyet többek között a tisztüveg-rendszer és a dekoratív üvegezés fekete dekorelemmel biztosít. A kettős deflektor, a füstgázkivezető záróelem és a TERMOTEC tűztér-bélés garantálja a hatékony égést és az energia optimális felhasználását.

A kályhaspeciális bevonattal van ellátva, amely fokozott karcállóságot és egységes, sima felületet biztosít. Az állítható lábak, a megnövelt alapnyílás és a rugalmas kéménycsatlakozási lehetőségek megkönnyítik a telepítést.



Szkennelje be a kódot
hogy többet megtudjon.








Teljesítménytartomány: **4.3 - 10.3 kW**

Hőhatékonyság: **80.2 %**


PRO sorozatú kályhák

REN

Változat / üvegezés:

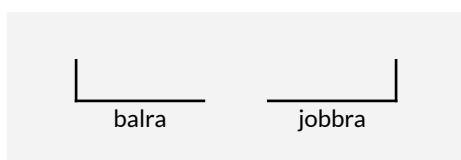

Termotec-borítás:



Megfelel az EcoDesign követelményeinek



Rekuperációhoz alkalmas



Megfelel a BImSchV 2 szabványnak



Flamme Verte követelményeinek



Az ajtónyitás irányának megváltoztatási lehetősége



REN S
REN S L/P



REN M
REN M L/P



REN L
REN L L/P



- 01. Hőálló festék** - A kályha egy speciálisan kifejlesztett festékréteggel van bevonva, amely fokozott karcállóságot biztosít. A festék egységes és sima szerkezetű, ellenáll a magas hőmérsékletnek és szagtalan.
- 02. Acélajtó** - Zárt acélprofilból készült, amely stabil és ellenáll a mechanikai feszültségeknek.
- 03. Kandallóüveg** - Prémium minőségű hőálló kerámiaüveg a neves Schott márkától. Minőségi és biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik.
- 04. Öntisztító üvegrendszer** - A levegőfüggöny rendszer megakadályozza a korom lerakódását és biztosítja az üveg tisztaságát.
- 05. Dekorüveg** - Modern és elegáns megjelenést biztosít, optikailag megnöveli a kályha előlő részét és tökéletes kilátást nyújt a tűzre.
- 06. Reling** - Egyszerű és esztétikus fogantyú karcsú reling formájában, amely teljes hosszában kényelmes fogást biztosít.
- 07. Állítható lábak** - Szintezhető, állítható műanyag talpú lábak a stabilitás érdekében.
- 08. Külső levegőellátás** - A külső levegőellátás egy csatlakozón keresztül történik, amely hátulról vagy alulról is csatlakoztatható.
- 09. Deflektor** - A két deflektoros rendszer (acél és TERMOTEC) alkalmazása, valamint a füstgázkivezető záróelem használata optimalizálja az égési folyamatot és szabályozza a füstgázkibocsátást.
- 10. TERMOTEC-bélés** - Speciális anyag, amely hatékony égést biztosít, hőt tárol és növeli a tűztér hőmérsékletét. Elegáns megjelenést kölcsönöz a kályhának, és fehér vagy fekete színben kapható.
- 11. Levegőellátó rendszer** - Fejlett, háromirányú levegőellátó rendszer, amely precíz égésszabályozást tesz lehetővé.
- 12. Mélyített tűztér** - A speciálisan kialakított, mélyített alsó lemez kényelmesebb fahasábetöltést biztosít és megakadályozza a hamu kihullását.
- 13. Hamutartó és rostély** - Tartós öntöttvas rostély, alatta egy kivehető hamutartó, amely megkönnyíti a tisztítást.
- 14. Revíziós ajtó** - Modernizált alsó ajtónyitási mechanizmus – a mágneses rendszer helyett rugós görgős zár lett alkalmazva.
- 15. Szabad telepítési lehetőség** - A füstgázkivezetés felső vagy hátsó csatlakoztatásának lehetősége. A készlet tartalmaz egy takarólemezt, amely biztosítja a felső lap síkba illesztését.
- 16. A felső lemez** 5 mm vastag acélból készült.

ACCUMULÁCIÓ

VÍZTURBODÍMIUM ÉS AKKUMULÁCIÓS TÁRCSÁK OPCIONÁLIS EXTRAFELSZERELÉSKÉNT



REN L - VÍZ TURBODÍMIUM



REN L - 5 FELHALMOZÁSI LEMEZ



REN M - 2 FELHALMOZÁSI KORONG

PRO sorozatú kályhák

HATI

A HATI szabadon álló kályha a stílust és a modernitást ötvözi, tökéletesen illeszkedve bármilyen enteriőrbe. Klasszikus, téglalap alakú burkolata időtálló megjelenést kölcsönöz, míg a fekete dekorelemmel ellátott üveg eleganciát és egyedi stílust biztosít.

A HATI rendkívül hatékony hőforrás, amely kiemelkedő hőhatékonysággal rendelkezik. Megfelel a szigorú környezetvédelmi előírásoknak, beleértve az Ekoprojekt, a német BImSchV 2 és a Flamme Verte 7* követelményeit. A fejlett technológiai megoldások kényelmes használatot és egyszerű telepítést biztosítanak. A felső vagy hátsó füstcsőcsatlakozási lehetőség, a „push-to-open” mechanizmusú revíziós ajtó és az állítható lábak megkönnyítik a szintezést és a beépítést.

A tűztér TERMOTEC bélése növeli az égési hőmérsékletet és kiváló hőtárolást biztosít, míg a 5 mm vastag acél elemek garantálják a teljes szerkezet stabilitását.



Szkennelje be a kódot
hogyan többet megtudjon.







Teljesítménytartomány: **2.5 - 8.5 kW**

Hőhatékonyság: **80.5%**


PRO sorozatú kályhák

HATI

Változat / üvegezés:

egyszerű

Termotec-borítás:



Megfelel az
EcoDesign
követelményeinek



Rekuperációhoz
alkalmas



Megfelel a BIm-
SchV 2
szabványnak



Flamme Verte
követelményeinek

- 01. Hőálló festék** - A kályha egy speciálisan kifejlesztett festékréteggel van bevonva, amely fokozott karcállóságot biztosít. A festék egységes és sima szerkezetű, ellenáll a magas hőmérsékletnek és szagtalan.



- 02. Acélajtó** - Zárt acélprofilból készült, amely stabil és ellenáll a mechanikai feszültségeknek.
- 03. Kandallóüveg** - Prémium minőségű hőálló kerámiaüveg a neves Schott márkától. Minőségi és biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik.
- 04. Öntisztító üvegrendszer** - A levegőfüggöny rendszer megakadályozza a korom lerakódását és biztosítja az üveg tisztaságát.
- 05. Dekorüveg** - Modern és elegáns megjelenést biztosít, optikailag megnöveli a kályha elülső részét és tökéletes kilátást nyújt a tűzre.
- 06. Reling** - Egyszerű és esztétikus fogantyú karcsú reling formájában, amely teljes hosszában kényelmes fogást biztosít.
- 07. Állítható lábak** - Szintezhető, állítható műanyag talpú lábak a stabilitás érdekében.
- 08. Külső levegőellátás** - A levegőellátás külső csonton keresztül történik, amely hátulról vagy alulról is csatlakoztatható. A levegőáramlás egyetlen szabályozóval vezérelhető. A forgócsappantyú teflonbetéttel és bronzperselyre szerelt tengellyel biztosítja a zavartalan, könnyű és halk működést.
- 09. Deflektor** - TERMOTEC anyagból készült, amely meghosszabbítja a füstgáz útját, csökkenti annak hőmérsékletét és javítja az utóégetést, lehetővé téve több hő visszanyerését.
- 10. TERMOTEC-bélés** - Speciális anyag, amely hatékony égést biztosít, hőt tárol és növeli a tüztér hőmérsékletét. Elegáns megjelenést kölcsönöz a kályhának, és fehér vagy fekete színben kapható.
- 11. Levegőellátó rendszer** - Fejlett, háromirányú levegőellátó rendszer, amely precíz égésszabályozást tesz lehetővé.
- 12. Mélyített tüztér** - A speciálisan kialakított, mélyített alsó lemez kényelmesebb fahasábetöltést biztosít és megakadályozza a hamu kihullását.
- 13. Hamutartó és rostély** - Tartós öntöttvas rostély, alatta egy kivehető hamutartó, amely megkönnyíti a tisztítást.
- 14. Drzwiczki rewizyjne** - Zmodernizowany mechanizm otwierania dolnych drzwiczek, zmiana z mechanizmu magnetycznego na zatrask z rolką i sprężyną. Zintegrowana z zatraskiem sprężyna pozwala na otwarcie frontu poprzez naciśnięcie
- 15. Szabad telepítési lehetőség** - A füstgázkivezetés felső vagy hátsó csatlakoztatásának lehetősége. A készlet tartalmaz egy takarólemezt, amely biztosítja a felső lap síkba illesztését.
- 16. A felső lemez** 5 mm vastag acélból készült.



PRO sorozatú kályhák

INGA

Az INGA kályha háromoldalú üvegezésével tűnik ki, amely páratlan kilátást biztosít az égő lángokra. A dekorüveg optikailag megnöveli a tűzteret és elegáns megjelenést kölcsönöz a helyiségnek. A zárt profilból készült acélajtók rendkívüli ellenállást biztosítanak a mechanikai feszültségekkel és magas hőmérséklettel szemben, garantálva a tartósságot és biztonságot.

Az INGA kályha tervezése során a telepítést is szem előtt tartottuk. Az állítható lábak lehetővé teszik az egyszerű szintezést, míg a felső vagy hátsó füstcsőcsatlakozási lehetőség biztosítja, hogy a készülék bármilyen helyiségben könnyen telepíthető legyen.

A funkcionalitás és az egyedi dizájn ötvözete teszi az INGA kályhát tökéletes választássá mindazok számára, akik a minőséget és az egyedi stílust egyaránt értékelik.



Szkennelje be a kódot
hogyan többet megtudjon.








Teljesítménytartomány: **5 - 11 kW**

Hőhatékonyság: **79.6 %**

PRO sorozatú kályhák


INGA

Változat / üvegezés:



Három üveglap

Termotec-borítás:



Megfelel az
EcoDesign
követelményeinek



Rekuperációhoz
alkalmas



Megfelel a BImSchV 2
szabványnak



- 01. Hőálló festék** - A kályha egy speciálisan kifejlesztett festékréteggel van bevonva, amely fokozott karcállóságot biztosít. A festék egységes és sima szerkezetű, ellenáll a magas hőmérsékletnek és szagtalan.
- 02. Acélajtó** - Zárt acélprofilból készült, amely stabil és ellenáll a mechanikai feszültségeknek.
- 03. Kandallóüveg** - Prémium minőségű hőálló kerámiaüveg a neves Schott márkától. Minőségi és biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik.
- 04. Kettős üvegezési rendszer** - Javítja a fűtés hatékonyságát (hosszabb és egyenletesebb hőleadás a helyiségbe), valamint segít tisztán tartani az üvegeket és az égéstér belső terét.
- 05. Öntisztító üvegrendszer** - A levegőfüggöny rendszer megakadályozza a korom lerakódását és biztosítja az üveg tisztaságát.
- 06. Dekorüveg** - Modern és elegáns megjelenést biztosít, optikailag megnöveli a kályha előlő részét és tökéletes kilátást nyújt a tűzre.
- 07. Állítható lábak** - Szintezhető, állítható műanyag talpú lábak a stabilitás érdekében.
- 08. Külső levegőellátás** - A külső levegőellátás egy csatlakozón keresztül történik, amely hátulról vagy alulról is csatlakoztatható.
- 09. Deflektor** - TERMOTEC anyagból készült, amely meghosszabbítja a füstgáz útját, csökkenti annak hőmérsékletét és javítja az utóégetést, lehetővé téve több hő visszanyerését.
- 10. TERMOTEC-bélés** - Speciális anyag, amely hatékony égést biztosít, hőt tárol és növeli a tűztér hőmérsékletét. Elegáns megjelenést kölcsönöz a kályhának, és fehér vagy fekete színben kapható.
- 11. Levegőellátó rendszer** - Fejlett, háromirányú levegőellátó rendszer, amely precíz égésszabályozást tesz lehetővé.
- 12. Mélyített tűztér** - A speciálisan kialakított, mélyített alsó lemez kényelmesebb fahasábetöltést biztosít és megakadályozza a hamu kihullását.
- 13. Hamutartó és rostély** - Tartós öntöttvas rostély, alatta egy kivehető hamutartó, amely megkönnyíti a tisztítást.



PRO sorozatú kályhák

KARI

A KARI kályha egy modern megoldás, amely ötvözi a beépített kandallókazetta előnyeit egy tágas fatároló rekesz praktikusságával. Ez a típus ideális választás azok számára, akik nemcsak a funkcionalitást és a hatékony fűtést értékelik, hanem az esztétikát és a mindennapi használat kényelmét is.

A KARI kályha külső elemei – a burkolat, a fatároló rekesz és a felső lap – 5 mm vastag, kiváló minőségű acélból készültek. Ennek köszönhetően nemcsak ellenállnak a magas hőmérsékletnek, hanem a teljes szerkezet stabilitását is garantálják. Ezenkívül a kályha egy speciálisan kifejlesztett festékréteggel van bevonva, amely fokozott karcállóságot biztosít, és egységes, sima felülettel rendelkezik.

A KARI tökéletes választás mindazok számára, akik modern és hatékony hőforrást keresnek otthonukba.



Szkennelje be a kódot
hogy többet megtudjon.





Teljesítménytartomány: **3.5 - 16.5 kW**

Hőhatékonyság: **84 %**


PRO sorozatú kályhák

KARI

Változat / üvegezés:

egyszerű

Termotec-borítás:



Megfelel az
EcoDesign
követelményeinek



Rekuperációhoz
alkalmas



Megfelel a BImSchV 2
szabványnak



KARI 70



KARI 80



KARI 95



- 01. Hőálló festék** - A kályha egy speciálisan kifejlesztett festékréteggel van bevonva, amely fokozott karcállóságot biztosít. A festék egységes és sima szerkezetű, ellenáll a magas hőmérsékletnek és szagtalan.
- 02. Acélajtó** - Zárt acélprofilból készült, amely stabil és ellenáll a mechanikai feszültségeknek.
- 03. Kandallóüveg** - Prémium minőségű hőálló kerámiaüveg a neves Schott márkától. Minőségi és biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik.
- 04. Öntisztító üvegrendszer** - A levegőfüggöny rendszer megakadályozza a korom lerakódását és biztosítja az üveg tisztaságát.
- 05. Dekorüveg** - Modern és elegáns megjelenést biztosít, optikailag megnöveli a kályha elülső részét és tökéletes kilátást nyújt a tűzre.
- 06. Perforált fogantyú** - Speciális kialakításának köszönhetően nem melegszik fel túlzottan.
- 07. Állítható lábak** - Szintezhető, állítható műanyag talpú lábak a stabilitás érdekében.
- 08. Külső levegőellátás** - A külső levegőellátás egy csatlakozón keresztül történik, amely hátulról vagy alulról is csatlakoztatható.
- 09. Leszerelhető acél deflektor** - Meghosszabbítja a füstgáz útját, csökkenti annak hőmérsékletét és javítja az utóégetést, lehetővé téve több hő visszanyerését.
- 10. TERMOTEC-bélés** - Speciális anyag, amely hatékony égést biztosít, hőt tárol és növeli a tűztér hőmérsékletét. Elegáns megjelenést kölcsönöz a kályhának, és fehér vagy fekete színben kapható.
- 11. Levegőellátó rendszer** - Fejlett, háromirányú levegőellátó rendszer, amely precíz égésszabályozást tesz lehetővé.
- 12. Hamutartó és rostély** - Tartós öntöttvas rostély, alatta egy kivehető hamutartó, amely megkönnyíti a tisztítást.
- 13. Fatároló rekesz** - Tökéletes megoldás a fahasábok tárolására és esztétikus elhelyezésére a helyiségben. Nemcsak praktikus funkciót tölt be, hanem dekoratív elemként is szolgál, hangulatot és karaktert adva a belső térnek.
- 14. A KARI kályha külső elemei** (burkolat, fatároló rekesz és felső lap) 5 mm vastag, kiváló minőségű acélból készültek. Ennek köszönhetően nemcsak ellenállnak a magas hőmérsékletnek, hanem a teljes szerkezet stabilitását is garantálják.



KARI 70 W



KARI 80 W



KARI 95 W

PRO sorozatú kályhák

K11

Piec żeliwny K11, mimo swoich niewielkich wymiarów, **prezentuje świetną wydajność i jest w stanie ogrzać nawet 90 m²**. Ta kompaktowa koza łączy w sobie **tradycyjny design z nowoczesnymi technologiami spalania**, oferując użytkownikom nie tylko efektywne, ale i ekologiczne źródło ciepła. **Spełnia wymogi Ekoprojektu, niemieckiej normy BlmschV II oraz standardów Flamme Verte. Współpracuje z rekuperacją.**

Boczne ściany komory spalania zostały dodatkowo wyłożone materiałem **TERMOTEC**, który **akumuluje ciepło, zwiększając efektywność spalania i przedłużając utrzymanie temperatury w piecu.**

Żeliwny ruszt, podzielony na dwie części, intuicyjna regulacja powietrza pierwotnego i wtórnego, system zimnej klamki, wysuwana szuflada na popiół oraz płotek zabezpieczający przed wypadaniem drewna – to wszystko **gwarantuje bardzo łatwe korzystanie z pieca.**



Szkennelje be a kódot
hogy többet megtudjon.







Teljesítménytartomány: **3 - 9 kW**

Hőhatékonyság: **76.9 %**

PRO sorozatú kályhák

KOZA K11

Változat / üvegezés:

egyszerű

Termotec-borítás:



Megfelel az
EcoDesign
követelményeinek



Rekuperációhoz
alkalmas



Megfelel a BImSchV 2
szabványnak



Flamme Verte
követelményeinek



- 01. Hőálló kerámia** - Lenyűgözően magas hő-, kémiai és mechanikai ellenállással rendelkezik, valamint közel nulla hőátadási együtthatóval. A felhasznált kerámia 4 mm vastagságú, és akár 600°C-os hőmérsékletnek is ellenáll.
- 02. Öntöttvas deflektor** - Természetes konvekciós csatornát képez a füstgáz áramlásához, intenzívebbé téve a hőcserét. Ez növeli az égés hatékonyságát és biztosítja az energia jobb felhasználását.
- 03. Öntisztító üvegrendszer** - A levegőfüggöny rendszer megakadályozza a korom lerakódását és biztosítja az üveg tisztaságát.
- 04. Független levegőbevezető csappantyúk** - Lapos, tolóelem formájában kialakított független levegőbevezető csappantyúk, amelyek teflonbetéttel vannak tömítve, biztosítva a tökéletes zárást és csendes működést.
- 05. Levegőellátó rendszer** - Fejlett, háromirányú levegőellátó rendszer, amely precíz égésszabályozást tesz lehetővé.
- 06. Kivehető hamutartó** - Független, acélból készült kihúzható fiók, amely a biomassza égése során keletkező hamut gyűjti össze.
- 07. TERMOTEC-bélés** - Speciális anyag, amely hatékony égést biztosít, hőt tárol és növeli a tűztér hőmérsékletét. Elegáns megjelenést kölcsönöz a kályhának, és fehér vagy fekete színben kapható.
- 08. Kivehető hamutartó** - Független, acélból készült kihúzható fiók, amely a biomassza égése során keletkező hamut gyűjti össze.
- 09. Kétszekciós rostély** - Segíti a levegő egyenletes elosztását a kályha teljes alapfelületén, csökkentve a helyi túlmelegedés kockázatát.
- 10. Hideg fogantyú rendszer** - Lehetővé teszi a fogantyú eltávolítását, így az elegendően hűvös marad ahhoz, hogy biztonságosan meg lehessen fogni, és kényelmesen ki lehessen nyitni vagy be lehessen zárni a kályha ajtaját.
- 11. Külső levegőellátás** - A levegőellátás egy külső csonton keresztül történik, amely biztosítja az optimális égési folyamatot.



KOZA K11



KOZA K11 FÁK

AKCESORIA

I PERSONALIZACJA



BETON KORONGOK

A kályha modelltől függően 2, 3 vagy 5 darabos készletben érhető el.



ÖNTÖTTVAS KORONGOK

A kályha modelltől függően 2, 3 vagy 5 darabos készletben érhető el.



VÍZKÖRÖS TURBODYM

A méret a kályha modelltől függ.

Öntöttvas és beton hőtároló korongok.

A füstgázvesztesség visszanyerésére és a hő tárolására szolgáló elemek, amelyek a felhalmozott hő fokozatosan bocsátják ki a környezetbe. Egy korong két félkörívből áll.

Turbodym – kéményfokozó.

A kandalló füstgázkivezetésére szerelhető elem. A vízkörös Turbodym a hőt a használati víznek vagy a központi fűtési rendszernek adja át, amely fűtőtestek segítségével továbbítja a lakóterekbe.



TERMOTEC

A kandalló bélése, amely tárolja a hőt és növeli az égéstér hőmérsékletét, elegáns megjelenést biztosít.

Fehér és fekete színben elérhető. Az opcionális fekete bélés minden modellhez választható.



Kályhaállványok

Üveg és fekete acél állványok. Az acél állványok jelenleg kilenc, az üveg állványok két változatban érhetők el.

Üveg állványok:

PS/ATHINA - 90x100cm

PS/MADRIT - 85x100cm

Acél állványok:

PS/W1 - 100x100cm

PS/W2 - 100x80cm

PS/W3 - 100x100cm

PS/W4 - 100x100cm

PS/W5 - 80x90cm

PS/W6 - 80x100cm

PS/W7 - 40x100cm

PS/W8 - 80x100cm

PS/W9 - 80x80cm



KÁLYHÁK

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK


												
TOFA	8	6 - 10	79	0.10	30	105.6	280	150	A		✓	✓
AB ENYO R, R/W	5.5	2.5 - 8.5	80.5	0.10	21	107.7	297	150	A	✓	✓	✓
TORA S, M, L	8	5 - 11	78	0.10	19	103	300	150	A		✓	✓
RUNA	8	6 - 10	80	0.10	30	107	280	150	A		✓	✓
REN S, M, L	7.3	4.3 - 10.3	80.2	0.04	33	106.3	250	150	A	✓	✓	✓
INGA	8	5 - 11	79.6	0.07	28	105	300	150	A		✓	✓
ERIK / ERIK W / ERIK N	5.5	2.5 - 8.5	80.5	0.077	37	106.7	297	150	A	✓	✓	✓
SKADI	5.5	2.5 - 8.5	80.5	0.077	37	106.7	297	150	A	✓	✓	✓
HATI	5.5	2.5 - 8.5	80.5	0.077	21	106.7	297	150	A	✓	✓	✓
BJORN / BJORN W	8	5 - 11	78.4	0.117	40	103.7	255	150	A	✓		✓
SVEN	7	4 - 10	75.7	0.071	24	99.8	235	150	A	✓	✓	✓
KARI 70 / KARI 70 W	8	3.5 - 10.0	84	0.09	14	110.62	165	150	A+	✓	✓	✓
KARI 80 / KARI 80 W	12	6 - 16	75	0.10	34	113	320	180	A+	✓	✓	✓
KARI 95 / KARI 95 W	14	6.0 - 16.5	83	0.10	37	109.32	195	200	A+	✓	✓	✓
K11	6	3 - 9	76.9	0.096	31	101.5	265	150	A	✓	✓	✓

A TÁBLÁZATBAN SZEREPLŐ MEGNEVEZÉSEK


	Minimálisan szükséges aktív kiömlőrács-felület		Energiaosztály
	Minimálisan szükséges aktív beömlőrács-felület		Üzemi nyomás (bar)
	Névleges teljesítmény (kW)		Energiahatékonysági együttható EEI
	Fűtési teljesítménytartomány (kW)		Levegőbevezetés - a kandallóbetétre szerelhető csomák, amelyek a tüztérhez biztosít friss levegőt az épületen kívülről
	Hőhatékonyság (%)		Mozgatható rostély, amely megkönnyíti a hamu eltávolítását
	Füstcső átmérője (mm)		Deflektor / az égési útvonal meghosszabbítását biztosító deflektorok száma
	Víztartalom (l)		Megfelel a BlmSchV 2 követelményeinek
	Hasábfá maximális hossza (mm)		Megfelel az Ekoprojekt követelményeinek
	CO-kibocsátás (13% O ₂ -nál) ≤ megadott százalékban		Megfelel a Flamme Verte követelményeinek
	Részecske-kibocsátás (mg/Nm ³)		Rekuperációs rendszerekkel kompatibilis
	Füstgáz hőmérséklete (°C)		Üvegfelület méretei

											
✓	172	25	428x394		✓				✓	✓	2
✓	124 / 155	25	271x386	✓					✓	✓	1
✓	145 / 183 / 228	25	344x585			✓	✓		✓	✓	2
✓	180.3	25	458x670		✓				✓	✓	2
✓	159	25	432x702			✓	✓		✓	✓	2
✓	203	25	535x574. 350x470					✓	✓	✓	1
✓	113.25 / 247.16 / 108.89	25	293x430		✓				✓	✓	1
✓	117.1	25	386x700		✓				✓	✓	1
✓	118.93	30	369x700	✓					✓	✓	1
✓	163 / 187	50	640x580		✓				✓	✓	2
✓	139.74	25	317x400		✓				✓	✓	2
✓	176.91/ 226.28	30	617x406	✓					✓	✓	1
✓	198.92 / 220	50	707x500	✓					✓	✓	1
✓	253.22 / 328.12	50	887x504	✓					✓	✓	1
✓	133.75	25	328x292	✓					✓	✓	1


SZERZŐDÉSEK




Egyenes üvegezés




Lekerekített




Alagút




Jobb saroküveg




Bal saroküveg




Háromoldalú
üvegezés




Hajlított




Kettős üvegezés




Elöl felhúzzható
ajtó



Jobb saroküveg
(gillotina rendszer)



Bal saroküveg
(gillotina rendszer)



Háromoldalú
üvegezés (gillotina
rendszer)



Kratki.pl Marek Bal
ul. Gombrowicza 4, Wsola, 26-660 Jedlińsk, Poland
www.kratki.com

www.facebook.com/kratkipl
www.youtube.com/kratkipl
www.instagram.com/kratkipl

