



LAMIGAHUNGARY

KATALÓGUS

FÜSTCSÖVEK



2019

FÜSTCSÖVEK

1. Füstcső egyenes 1000, 500, 250 [mm]




Átmérő DN	Ø120	Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø250
Dw	121.0	131.0	151.0	161.0	181.0	201.0	221.0	251.0
Súly [kg]	L=1000	6.20	6.70	7.70	8.20	9.20	10.25	12.70
	L=500	3.10	3.35	3.85	4.20	4.60	5.10	6.35
	L=250	1.55	1.70	1.95	2.10	2.30	2.55	3.18

Felhasználás	D	D - füstcső
Anyag	CZ	CZ - könnyű acél
Acél vastagsága	2	2 - 2 mm

RP x/L - CZ 2

lemez vastagság
anyag
hossz [mm]
átmérő
füstcső egyenes

2. Hódob egyszerű



Átmérő DN	Ø120	Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø250
Dw	121.0	131.0	151.0	161.0	181.0	201.0	221.0	251.0
Súly [kg]	6.0	6.3	6.55	6.80	7.70	8.60	9.25	10.00

Felhasználás	D	D - füstcső
Anyag	CZ	CZ - könnyű acél
Acél vastagsága	2	2 - 2 mm

RPZ x/500 - CZ 2

lemez vastagság
anyag
hossz [mm]
átmérő
füstcső egyenes

3. Füstcső T-idom 90°




Átmérő DN	Ø120	Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø250
Dw	121.0	131.0	151.0	161.0	181.0	201.0	221.0	251.0
L [mm]	200	200	200	200	200	175	175.0	175.0
Súly [kg]	4.40	4.70	5.40	5.85	6.45	6.90	7.20	8.30

Felhasználás	D	D - füstcső
Anyag	CZ	CZ - könnyű acél
Acél vastagsága	2	2 - 2 mm

TR x/90 - CZ 2

lemez vastagság
anyag
szög: 90°
átmérő
T-idom

4. Füstcső T-idom 45°



Átmérő DN	Ø120	Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø250
Dw	121.0	131.0	151.0	161.0	181.0	201.0	221.0	251.0
L [mm]	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	180.0	120.0
Súly [kg]	3.10	3.40	3.90	4.20	4.60	5.10	7.55	8.70


Felhasználás	D	D - füstcső
Anyag	CZ	CZ - könnyű acél
Acél vastagsága	2	2 - 2 mm

TR x/45 - CZ 2

lemez vastagság
anyag
szög: 45°
átmérő
T-idom

FÜSTCSÖVEK


5. Füstgáz irány váltó 90°




Átmérő DN	Ø120	Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø250
Dw	121.0	131.0	151.0	161.0	181.0	201.0	221.0	251.0
L [mm]	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	175.0	180.0	120.0
Súly [kg]	4.90	5.30	6.10	6.50	7.35	7.95	8.35	8.70

Felhasználás	D	D - füstcső
Anyag	CZ	CZ - könnyű acél
Acél vastagsága	2	2 - 2 mm

TRM x/90 - CZ 2

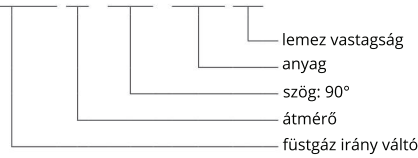


6. Állítható könyök 90°




Átmérő DN	Ø120	Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø250
Dw	121.0	131.0	151.0	161.0	181.0	201.0	221.0	251.0
b1 [mm]	84.0	86.0	85.0	85.0	82.0	73.0	83.0	83.0
b2 [mm]	220.0	220.0	224.5	220.0	219.0	221.0	273.0	270.0
Súly [kg]	2.80	3.00	3.40	3.80	4.10	4.50	6.0	6.80

Felhasználás	D	D - füstcső
Anyag	CZ	CZ - könnyű acél
Acél vastagsága	2	2 - 2 mm

KNSR x/90 - CZ 2

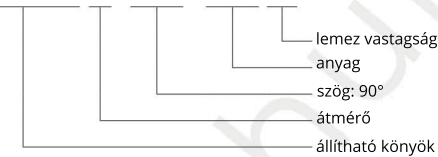


7. Állítható könyök 45°





Átmérő DN	Ø120	Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø250
Dw	121.0	131.0	151.0	161.0	181.0	201.0	221.0	251.0
b1 [mm]	84.0	86.0	85.0	85.0	82.0	73.0	83.0	83.0
b2 [mm]	172.0	170.0	162.0	158.0	151.0	144.0	165.0	165.0
Súly [kg]	1.80	1.90	2.10	2.20	2.35	2.50	3.30	3.30

Felhasználás	D	D - füstcső
Anyag	CZ	CZ - könnyű acél
Acél vastagsága	2	2 - 2 mm

KNS x/45 - CZ 2



8. Uni könyök

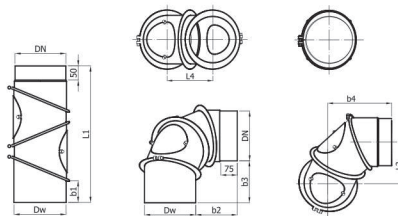

KNSR x/UNI - CZ 2



Átmérő DN	Ø120	Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø250
Dw [mm]	121.0	131.0	151.0	161.0	181.0	201.0	221.0	251.0
b1 [mm]	84.0	86.0	85.0	85.0	82.0	73.0	83.0	83.0
b2 [mm]	205.0	190.0	180.0	160.0	160.0	145.0	220.0	200.0
b3 [mm]	205.0	190.0	180.0	160.0	160.0	145.0	220.0	200.0
b4 [mm]	265.0	285.0	275.0	280.0	290.0	300.0	335.0	330.0
b5 [mm]	225.0	220.0	200.0	200.0	200.0	200.0	280.0	260.0
L1 [mm]	535.0	535.0	525.0	500.0	515.0	505.0	650.0	640.0
L2 [mm]	200.0	200.0	190.0	160.0	180.0	200.0	240.0	230.0
L3 [mm]	440.0	440.0	440.0	415.0	430.0	420.0	540.0	535.0
L4 [mm]	225.0	220.0	200.0	200.0	200.0	200.0	280.0	260.0
Súly [kg]	3.90	4.30	4.80	5.20	5.70	6.30	8.80	9.60

Felhasználás	D	D - füstcső
Anyag	CZ	CZ - könnyű acél
Acél vastagsága	2	2 - 2 mm

FÜSTCSÖVEK


9. Fix könyök tisztító nyílással 90°




Átmérő DN	Ø120	Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø250
Dw [mm]	121.0	131.0	151.0	161.0	181.0	201.0	221.0	251.0
b1 [mm]	84.0	94.0	95.0	95.0	87.0	84.0	95.0	95.0
b2 [mm]	220.0	220.0	235.5	235.0	235.0	235.0	310.0	310.0
Súly [kg]	2.80	3.00	3.40	3.60	4.10	4.50	6.0	6.80

Felhasználás	D	D - füstcső
Anyag	CZ	CZ - könnyű acél
Acél vastagsága	2	2 - 2 mm

KSR x/90-CZ 2



10. Fix könyök tisztító nyílással 45°



Átmérő DN	Ø120	Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø250
Dw [mm]	121.0	131.0	151.0	161.0	181.0	201.0	221.0	251.0
b1 [mm]	187.0	184.0	174.0	170.0	170.0	165.0	145.0	132.0
b2 [mm]	258.0	254.0	245.0	241.0	235.0	228.0	216.0	204.0
Súly [kg]	2.10	2.30	2.60	2.80	3.10	3.50	3.80	4.30

Felhasználás	D	D - füstcső
Anyag	CZ	CZ - könnyű acél
Acél vastagsága	2	2 - 2 mm

KSR x/45-CZ 2




11. Kályha bekötő könyök tisztító nyílással 90°



Verzió	W (magas)			WK (magas rövid)		
Átmérő DN	Ø120	Ø130	Ø150	Ø120	Ø130	Ø150
D [mm]	125.0	135.0	155.0	125.0	135.0	155.0
Dk [mm]	120.0	130.0	150.0	120.0	130.0	150.0
A [mm]	398.0	420.0	460.0	318.0	340.0	380.0
B [mm]	645.0	640.0	645.0	645.0	640.0	645.0
Súly [kg]	5.2	5.6	6.7	4.7	5.0	6.1

Felhasználás	D	D - füstcső
Anyag	CZ	CZ - könnyű acél
Acél vastagsága	2	2 - 2 mm

KGR x/90-CZ 2/ ...

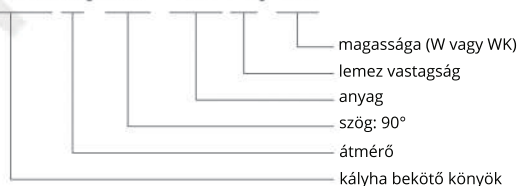


12. Kályha bekötő könyök tisztító nyílással és elzáró szeleppel



Verzió	W (magas)			WK (magas rövid)		
Átmérő DN	Ø120	Ø130	Ø150	Ø120	Ø130	Ø150
D [mm]	125.0	135.0	155.0	125.0	135.0	155.0
Dk [mm]	120.0	130.0	150.0	120.0	130.0	150.0
A [mm]	398.0	420.0	460.0	318.0	340.0	380.0
B [mm]	645.0	640.0	645.0	645.0	640.0	645.0
Súly [kg]	5.5	5.8	7.0	5.0	5.3	6.4



Felhasználás	D	D - füstcső
Anyag	CZ	CZ - könnyű acél
Acél vastagsága	2	2 - 2 mm

KGSR x/90-CZ 2/ ...

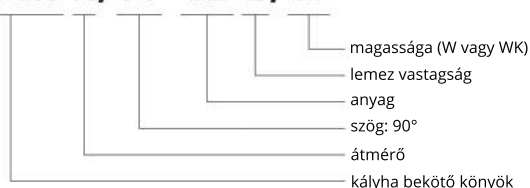


FÜSTCSÖVEK


13. Füstcső szűkítő, bővítő

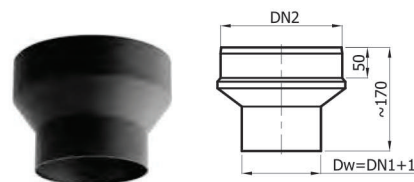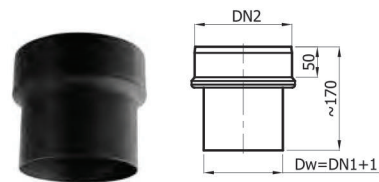

RD x/y-CZ 2/II

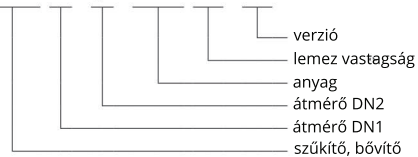

RD x/y-CZ 2/II-S

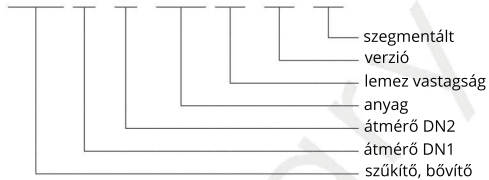


Az elérhető változatok és átmérok összefoglaló táblázata


Átmérő DN2	Ø120	Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø250
Ø120	-	RD-II	RD-II	RD-II	RD-II-S	RD-II-S	RD-II-S	RD-II-S
Ø130	RD-I	-	RD-II	RD-II	RD-II	RD-II-S	RD-II-S	RD-II-S
Ø150	RD-I	RD-I	-	RD-II	RD-II	RD-II	RD-II-S	RD-II-S
Ø160	RD-I	RD-I	RD-I	-	RD-II	RD-II	RD-II-S	RD-II-S
Ø180	RD-I-S	RD-I	RD-I	RD-I	-	RD-II	RD-II	RD-II-S
Ø200	RD-I-S	RD-I-S	RD-I	RD-I	-	RD-II	RD-II	RD-II
Ø220	RD-I-S	RD-I-S	RD-I-S	RD-I-S	RD-I	RD-I	-	RD-II
Ø250	RD-I-S	RD-I-S	RD-I-S	RD-I-S	RD-I-S	RD-I	RD-I	-

Felhasználás	D	D - füstcső
Anyag	CZ	CZ - könnyű acél
Acél vastagsága	2	2 - 2 mm


14. Füstcső szűkítő, bővítő

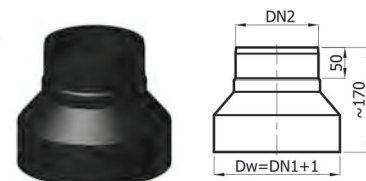


RD x/y-CZ 2/I

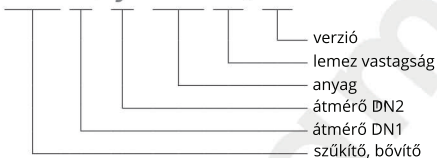


RD x/y-CZ 2/I-S

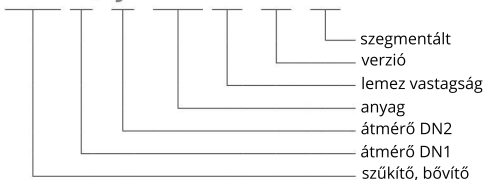

15. Elzárószelepes füstcső

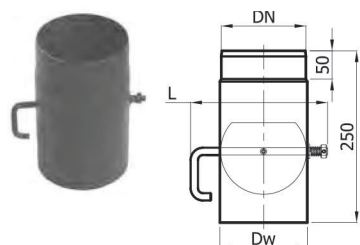

SZK x-CZ 2




Átmérő DN	Ø120	Ø130	Ø150	Ø160
Dw [mm]	121.0	131.0	151.0	161.0
L [mm]	193.0	203.0	223.0	223.0
Súly [kg]	3.20	3.50	4.00	4.50

Felhasználás	D	D - füstcső
Anyag	CZ	CZ - könnyű acél
Acél vastagsága	2	2 - 2 mm


FÜSTCSÖVEK

16. Kémény bekötő idom



WKC x/y-CZ 2

lemez vastagság
anyag
átmérő Dc
átmérő DN
kémény bekötő idom

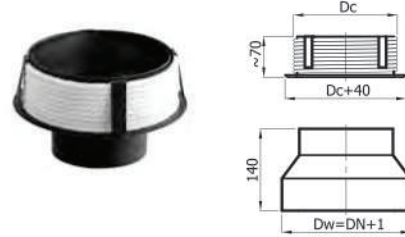

WKC x/y-CZ 2-S


szegmentált
lemez vastagság
anyag
átmérő Dc
átmérő DN
kémény bekötő idom

Felhasználás	D	D - füstcső
Anyag	CZ	CZ - könnyű acél
Acél vastagsága	2	2 - 2 mm

Az elérhető változatok és átmérek összefoglaló táblázata

Átmérő DN	Átmérő Dc																	
	Ø120		Ø130		Ø140		Ø150		Ø160		Ø180		Ø200		Ø220		Ø250	
	Verzió	Súly [kg]	Verzió	Súly [kg]	Verzió	Súly [kg]	Verzió	Súly [kg]	Verzió	Súly [kg]	Verzió	Súly [kg]	Verzió	Súly [kg]	Verzió	Súly [kg]	Verzió	Súly [kg]
Ø120	WKC	1,10	WKC	1,15	WKC	1,30	WKC	1,30	WKC	1,40	WKC	1,60	WKC-S	1,85	WKC-S	-	WKC-S	-
Ø130	WKC	1,15	WKC	1,20	WKC	1,35	WKC	1,35	WKC	1,50	WKC	1,60	WKC	1,65	WKC-S	-	WKC-S	-
Ø150	WKC	1,25	WKC	1,30	WKC	1,40	WKC	1,50	WKC	1,60	WKC	1,65	WKC	1,70	WKC	1,90	WKC-S	-
Ø160	WKC-S	1,70	WKC-S	1,75	WKC	1,50	WKC	1,60	WKC	1,65	WKC	1,70	WKC	1,75	WKC	1,90	WKC	1,95
Ø180	WKC-S	1,85	WKC-S	1,90	WKC-S	1,95	WKC-S	2,00	WKC	1,75	WKC	1,80	WKC	1,85	WKC	2,00	WKC	2,00
Ø200	WKC-S	1,95	WKC-S	2,00	WKC-S	2,05	WKC-S	2,10	WKC-S	2,15	WKC	1,90	WKC	1,95	WKC	2,05	WKC	2,05
Ø220	WKC-S	-	WKC-S	-	WKC-S	-	WKC-S	-	WKC-S	-	WKC	2,00	WKC	2,05	WKC	2,10	WKC	2,20
Ø250	WKC-S	-	WKC-S	-	WKC-S	-	WKC-S	-	WKC-S	-	WKC-S	-	WKC-S	2,35	WKC	2,20	WKC	2,30

17. Duplafalú falihüvely

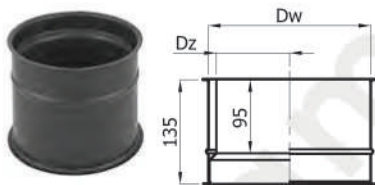

Átmérő DN	Ø120	Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø250
Dz [mm]	110.0	120.0	140.0	150.0	170.0	190.0	210.0	240.0
Dw [mm]	128.0	138.0	158.0	168.0	188.0	208.0	228.0	258.0
Súly [kg]	0.65	0.70	0.85	0.90	1.00	1.10	1.20	1.25

Felhasználás	D	D - füstcső
Anyag	CZ	CZ - könnyű acél
Acél vastagsága	8	8 - 0,8 mm

WD x-CZ

anyag
átmérő
duplafalú falihüvely

18. Falihüvely



Átmérő DN	Ø120	Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø250
Dw [mm]	128.0	138.0	158.0	168.0	188.0	208.0	228.0	258.0
Súly [kg]	0.30	0.35	0.40	0.42	0.45	0.50	0.55	0.60


Felhasználás	D	D - füstcső
Anyag	CZ	CZ - könnyű acél
Acél vastagsága	8	8 - 0,8 mm

WJ x-CZ

anyag
átmérő
duplafalú falihüvely

FÜSTCSÖVEK


19. Füstcső toldó apa




Átmérő DN	Ø120	Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø250
Dz [mm]	110.0	120.0	140.0	150.0	170.0	190.0	210.0	240.0
Súly [kg]	0.95	1.10	1.20	1.30	1.45	1.60	1.75	1.90

Felhasználás	D	D - füstcső
Anyag	CZ	CZ - könnyű acél
Acél vastagsága	2	2 - 2 mm

ZZ x - CZ 2



20. Füstcső toldó anya



Átmérő DN	Ø120	Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø250
Súly [kg]	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.70	0.80	0.90

Felhasználás	D	D - füstcső
Anyag	CZ	CZ - könnyű acél
Acél vastagsága	2	2 - 2 mm

ZM x - CZ 2



21. Falirózsa



dla Ø 120÷200

dla Ø 220 and 250



Átmérő DN	Ø120	Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø250
Dw [mm]	126.5	136.5	156.5	166.5	186.5	206.5	226.5	256.5
Súly [kg]	0.12	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17	0.18	0.19

Felhasználás	D	D - füstcső
Anyag	CZ	CZ - könnyű acél
Acél vastagsága	6	6 - 0,6 mm

ROZ x CZ

