



AZ INFIRE BOKANDALLÓK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA

*EGYSZERŰ BIOETANOL ÉGŐKKEL ELLÁTOTT BOKANDALLÓKHOZ
HULLÁM ALAKÚ ÉGŐKKEL ELLÁTOTT BOKANDALLÓKHOZ
HOSSZÚ ÉGŐKKEL ELLÁTOTT BOKANDALLÓKHOZ ALKALMAZHATÓ*

AZ INFIRE BOKANDALLÓK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! Biztosak vagyunk benne, hogy sok örömet fog Önnek okozni. Használat előtt figyelmesen olvassa el a telepítési és kezelési útmutatót.

FIGYELMEZTETÉS: minden esetben győződjön meg arról, hogy a tűz el van oltva (emelje fel az oltókupakot a fogantyúkkal, ezt követően kb. 3-5 másodperc múlva a tűz kialszik). Ha az első alkalommal a tűz nem alszik ki, ismételje meg az eljárást.

HA A KANDALLÓBAN AZ ÖSSZES TÜZELŐANYAG ELÉGETT, TAKARJUK LE A KANDALLÓFEDÉLLEL, MERT A TÜZELŐANYAG ELÉGETÉSE UTÁN MINIMÁLIS SZAG KELETKEZHET.

Ha a kandallóban kialudt a tűz, de a tartályban folyadék van, a kandalló fedelét le kell zárni, hogy a folyadék ne párologjon el. Ha több kandalló vagy tartály van egymás mellett, akkor az összeset egyszerre kell eloltani. Ha egy tartályt szeretne használni, akkor a szomszédos tartályban ne legyen tüzelőanyag, mert az a szomszédos hőmérséklettől meggyulladhat.

Ne próbálja a lángot vízzel vagy más anyaggal eloltani!

Ne próbálja a lángot fújással eloltani TŰZ esetén! Megfelelő oltóeszközök:

- CO2 tűzoltó készülékek
- Porral oltó készülékek, folyékony tűzoltó készülékek kiegészítő vizes oldattal
- Porral oltó készülékek ABC vagy BC oltóporral

A fenti oltószerrek közül legalább egyet ajánlott az aktivált készülék közelében tartani. NE KÍSÉRELJE MEG A LÁNG ELOLTÁSÁT SÚRÚ VÍZSUGÁRRAL, UGYANIS EZ A LÁNG SZÉTTÉRJEDÉSÉT OKOZHATJA!

IIIC. AZ EGYSZERŰ TARTÁLYAL RENDELKEZŐ BOKKANDALLÓK

A mellékelt acél fogantyúkat az ábrának megfelelően kell megfogni: a jobb kézben az R betűvel, a bal kézben az L betűvel jelöltet. A fogantyúkat az inox csúszkából kilógó csapokra kell helyezni (jobbra a jobb, balra a bal oldali). Miután a fogantyúkat a csapokra helyezte, csúsztatva a fogantyúkat kifelé, hogy a csap a fogantyú kivágásának keskenyebb részébe kerüljön és rögzítse azt a helyén.



Ezután a két fogantyút folyamatosan kifelé csúsztatva tolja a fedelet az égő fölé, és takarja el a nyílást, amelyből a láng jön. Ezt egyenletesen és egyszerre kell elvégezni a tartály teljes szélességében.



I. A BIZTONSÁGOS HASZNÁLAT ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

Használjon legfeljebb 96,6% alkoholtartalmú bioetanol folyadékot. Bármilyen más tüzelőanyag használata azt jelenti, hogy a kandallót nem megfelelően használják, és a garancia érvényét veszti. Győződjön meg arról, hogy a helyiségben, ahol a kandallót telepíti, jó a szellőzés. A helyiségnek, amelyben a készüléket használni fogják, legalább 20m² alapterületűnek kell lennie. Hasznos lehet, ha 20 percre kinyitja az ablakot. Ha a kandallót egy szobában használja, az ablakot bukóra javasolt állítani. A működtetés csak olyan helyiségben engedélyezett, amely megfelel az irányelveknek. Több készülék egyidejű használata csak akkor megengedett, ha a kimenő teljesítmény legfeljebb 4,5kw/h. További helyiségzsellőztetés igény szerint szükséges.




FIGYELEM! NE TÖLTÖN BIOETANOL FOLYADÉKOT ÉGŐ VAGY FELHEVÜLT KANDALLÓBA! A kandalló kialvása után legalább 25 percet várjon a kandalló újratöltésével. Ha a kandallót a teljes bioetanol kiégetése előtt oltja el, várjon, amíg a kandalló kihűl, mielőtt újratölti.

SAROKPONTOK:

- Nem alkalmas folyamatos üzemelésre.
- Ne helyezzen semmilyen gyúlékony anyagot a kandallóra vagy kandalló belsejébe
- Ne nyúljon a kandallóhoz működés közben, és ne nyúljon hozzá 30 percig a kialvás után, hogy elkerülje az égési sérüléseket.

- Egy helyiségben legfeljebb 5 liter tüzelőanyag tárolható. Védje a bioetanolt a gyermekektől és a hőtől (beleértve a napfényt és a központi fűtést).
- Ne tároljon gyúlékony anyagokat 3 méternél közelebb a kandallótól.
- Ne dohányozzon a kandalló közelében.
- Soha ne hagyja a tüzet felügyelet nélkül.
- Ne hagyjon kisgyermeket vagy állatokat felügyelet nélkül a tűz közelében.
- A biokandalló használata a hálósobában nem ajánlott.
- Soha ne használja a tartályt a lemezháza nélkül. A kandalló csak akkor indítható be, ha a tartály a kandalló belsejében van.
- Ne használja a kandallót olyan helyen, ahol a tűz huzatnak van kitéve.
- Ne mozgassa a készüléket működés közben.
- Az Infire biokandallók dekoratív funkcióval rendelkeznek, nem fűtési funkcióval. Ne használja az Infire kandallókat fűtési célokra.
- A készülék kialakítását nem szabad megváltoztatni vagy módosítani.
- A kiegészítő termékeket csak a gyártó jóváhagyásával használhatja.
- Rendszeresen ellenőrizze a tartályt, hogy nincs-e benne felesleges tüzelőanyag. Ha ilyen tüzelőanyagot észlel, a tartályt ki kell üríteni (pl. minden újratöltés előtt).
- Tartsa be a helyi törvényeket és előírásokat.

Eltolás: a kandalló begyújtása után ajánlott a felhasznált bioetanol folyadék teljes mennyiségét elégetni. Ha a kandallót el kell oltani az összes bioetanol elégetése előtt, fedje le a tartály nyílását. A tartály elzárásához használja a kandallóhoz mellékelt speciális eszközt - egy téglalap alakú fekete fedelet az INFIRE logóval -. A mellékelt acél fogantyúkat az ábrának megfelelően kell megfogni: jobb kézben az R betűt, bal kézben az L betűt. A fogantyúkat az inox csúszókából kilógó csapokra kell helyezni (jobb kézben jobbra, bal kézben balra). A fogantyúk csapokra helyezése után csúsztassa a fogantyúkat kifelé, hogy a csap a fogantyú kivágásának keskenyebb részébe kerüljön és rögzítse azt a helyén.

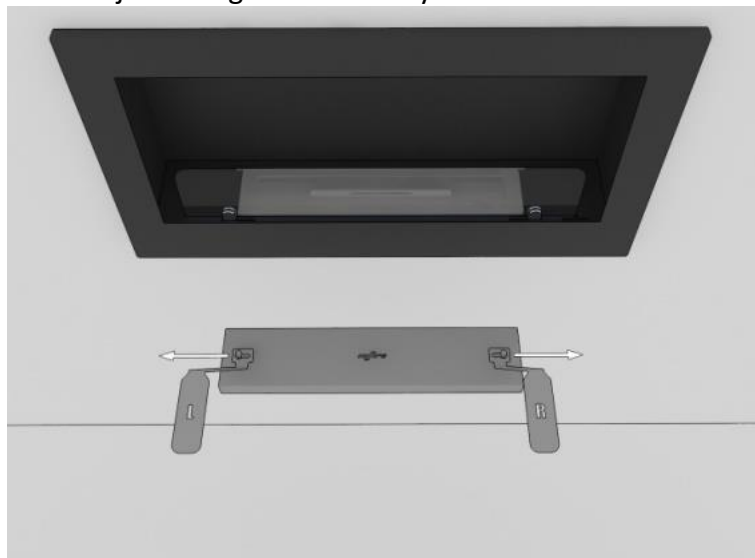


Ezután a két fogantyút folyamatosan kifelé csúsztatva tolja a fedelet a tartály/égő fölé, és takarja el a nyílást, amelyből a láng jön. Ezt egyenletesen és egyszerre kell elvégezni a teljes szélességben.



IIIB A HULLÁM ALAKÚ ÉGŐKKEL ELLÁTOTT BOKANDALLÓK


Fogja meg a mellékelt acél fogantyúkat: a jobb kézben az R betűt, a bal kézben az L betűt. Helyezze a fogantyúkat az inox csúszka kiálló csapjaira (jobbra a jobb, balra a bal oldali). Miután a fogantyúkat a csapokra helyezte, csúsztassa a fogantyúkat kifelé, hogy a csap a fogantyú kivágásának keskenyebb részébe kerüljön és rögzítse azt a helyén. Csúsztassa a csappantyút a láng méretének beállításához, csökkentve vagy növelve a nyílást, amelyből a láng kijön.

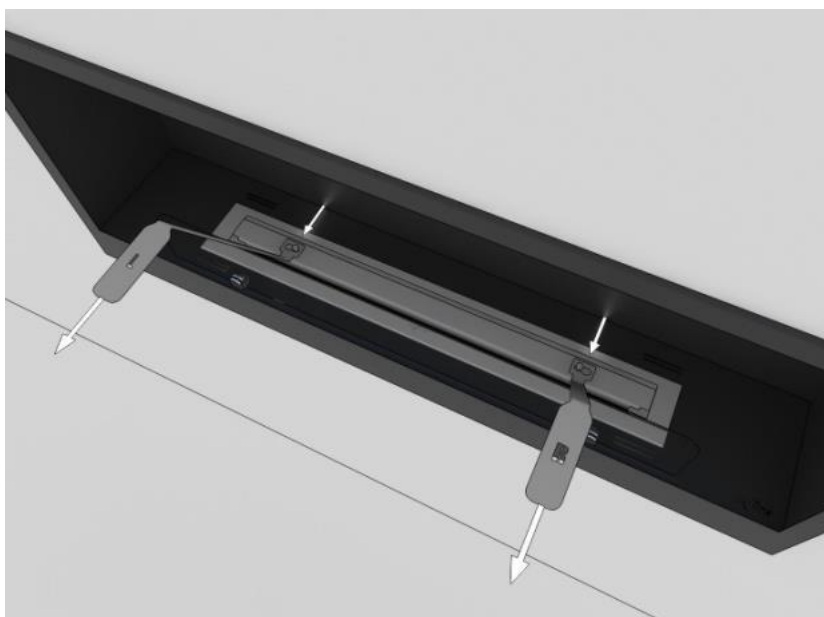


II. BEÜZEMELÉS ÉS ELZÁRÁS

A kandalló beüzemeléséhez a következőkre van szükség:


1. Töltse meg a tartályt (a tartály(okat)) Infire® bioetanollal. A biokandallót egy tölcser segítségével töltjük fel. A folyadékot a tartályban lévő speciális kerámia paplan magába szívja. FIGYELEM: ne töltse csordultig a tartályt! A hozzáadható bioetanol mennyisége a modelltől függően változhat. Általánosságban:
 - a. 450-es standard tartályméret: 0.7 liter, égési idő: kb. 2 óra
 - b. 500-as hullámos tartályméret: 0.7 liter, égési idő: kb. 2 óra
 - c. 800-as inox tartályméret: 2 liter, égési idő: kb. 3 óra.

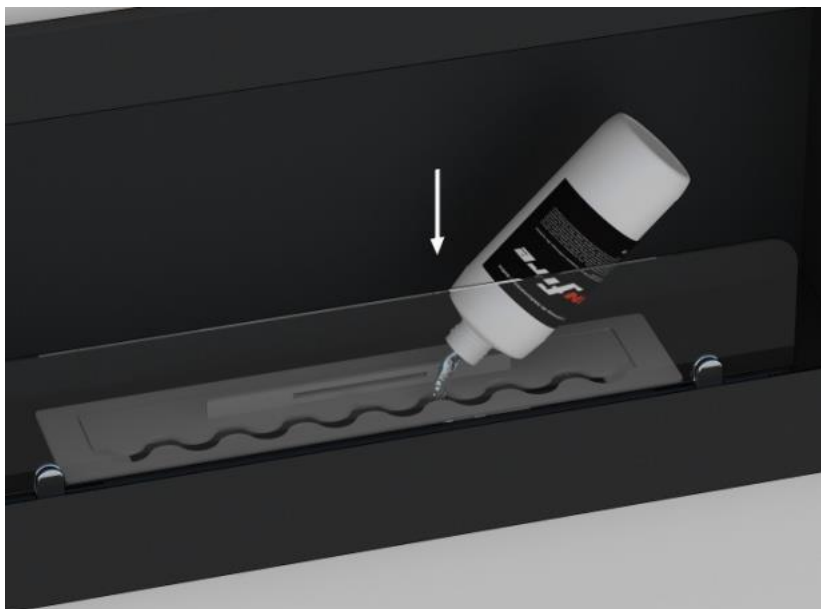

2. Törölje szárazra a kandalló körül (a tartályon kívül) kifolyt bioetanol folyadékot.

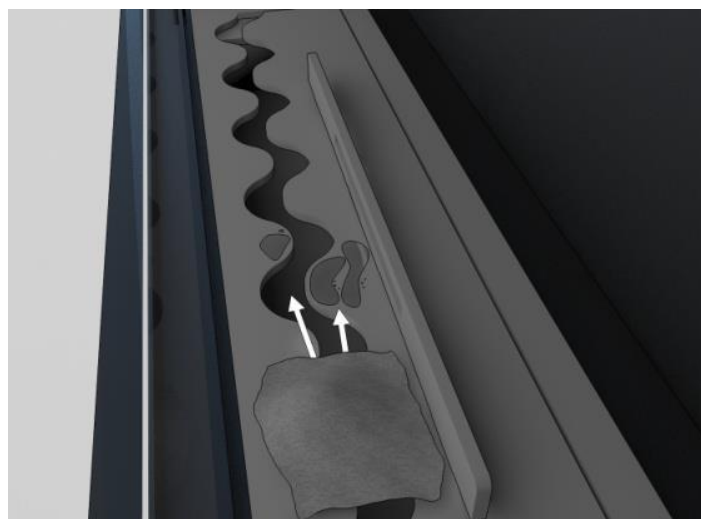

3. Egy égő gyújtópálca segítségével közelítse meg a folyadék, és óvatosan gyújtsa meg.

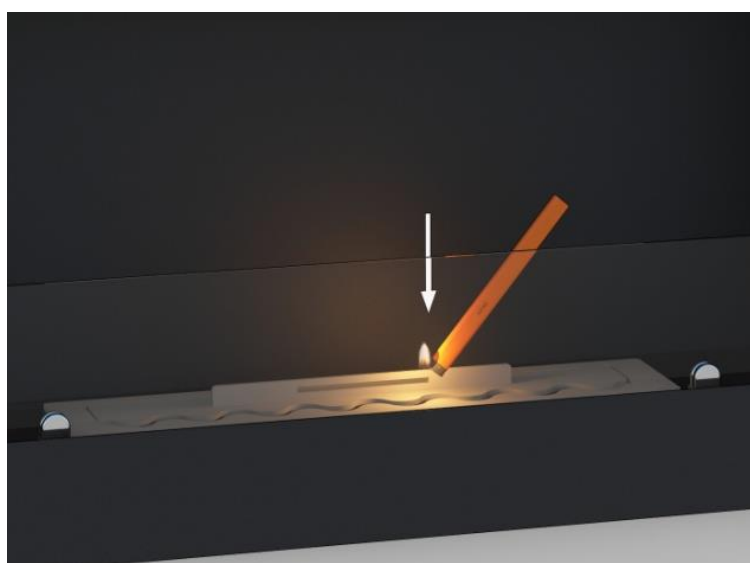

FIGYELEM: az öngyújtó biztonsági okokból üres lehet – ezt gázzal szükséges feltölteni.

Ha a kandallóban túl kevés folyadék van, a kandalló beindítása nehézségekbe ütközhet.

Ha a tüzelőanyag a begyújtás után azonnal kialszik, akkor a begyújtás után többször meg kell fújni a lángot, hogy huzatot kapjon, és meggyulladjon.

Ha a tüzelőanyagot hideg helyen (5°C alatt) tároljuk, akkor nem fog meggyuladni - ebben az esetben a tüzelőanyagnak egy ideig szobahőmérsékleten kell maradnia, amíg el nem éri a megfelelő hőmérsékletet.

NE TEGYÜNK ÉGHETŐ TÁRGYAT A TŰZÉRBE!

A kezdeti fázisban a láng viszonylag alacsony lesz. Várjon körülbelül 10-20 percet, amíg a láng eléri a megfelelő méretet.

IIIA. AZ 500-AS HULLÁMOS BEÜZEMELÉSE ÉS ELOLTÁSA - a beállításhoz az ábrán látható T alakú fogantyút használjuk, amellyel a lemezen lévő függőleges nyílásba való behelyezés után a felső csappantyút elcsúsztathatjuk, és így szabályozhatjuk a láng méretét. A csappantyút a végére csúsztatva eloltjuk a lángot.

